


Élingue chaîne 1 à 4 brins - Grade 100 / 1 to 4 legs chain sling - Grade 10

Description <i>Description</i>	<p>Une élingue chaîne avec 1 ou plusieurs brins est composée d'une maille de tête, d'une chaîne HR montée sur un maillon de jonction en partie haute et partie basse suivant le type de crochet, et d'un crochet. Un crochet raccourcisseur peut être rajouté sur demande.</p> <p><i>A chain sling with 1 or more strands is made up of a master link, an HR chain mounted on a connecting link on at the top and bottom depending on the type of the hook, and a hook. A shortening hook can be added on request.</i></p>
Matière <i>Material</i>	<p>Chaîne en acier classe 100 <i>Grade 10 steel chain</i></p>
Normes <i>Standards</i>	<p>Coefficient de sécurité : 1:4 Conforme norme EN 818-4 <i>Safety factor : 1:4</i> <i>Complies with EN 818-4 standard</i></p>

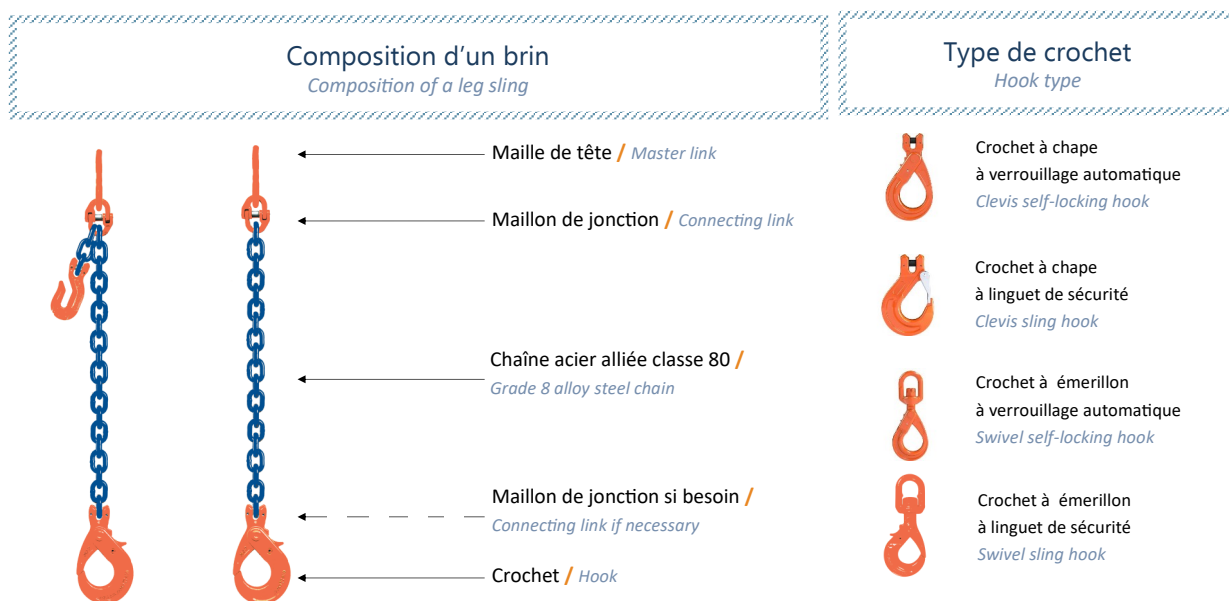

Avec crochet raccourcisseur *With shortening hook*
 Sans crochet raccourcisseur *With shortening hook*

Diamètre Diameter (mm)	1 brin / 1 leg	2 brins / 2 legs		3-4 brins / 3-4 legs	
		CMU / WLL (t)			
		0° ≤ β ≤ 45° 0° ≤ α ≤ 90°	45° ≤ β ≤ 60° 90° ≤ α ≤ 120°	0° ≤ β ≤ 45° 0° ≤ α ≤ 90°	45° ≤ β ≤ 60° 90° ≤ α ≤ 120°
	Fact. 1.4	Fact. 1.0	Fact. 2.1	Fact. 1.5	
6	1.4	1.96	1.4	2.94	2.1
8	2.5	3.5	2.5	5.25	3.75
10	4	5.6	4	8.4	6
13	6.7	9.4	6.7	14	10
16	10	14	10	21	15

