







## Élingue câble 1 à 4 brins / Wire rope sling 1 to 4 legs

<b>Description</b>	Une élingue câble avec 1 ou plusieurs brins est composée d'une maille de tête, d'un brin en câble avec boucles cossées manchonnées à chaque extrémité et d'un crochet.
<i>Description</i>	<i>A wire rope sling with 1 or more strands is made up of a master link, a stand of wire rope with buckles thimble with ferrules and a hook.</i>
<b>Matière</b>	Câble acier galvanisé / Manchons aluminium / Cosse aluminium
<i>Material</i>	<i>Galvanised steel wire rope / Aluminium ferrule / Aluminium thimble</i>
<b>Normes</b>	Coefficient de sécurité : 1:5
<i>Standards</i>	Conforme norme EN 13414-1+A2 Safety factor : 1:5 Complies with EN 13414-1+A2

### Composition d'un brin *Composition of a leg sling*

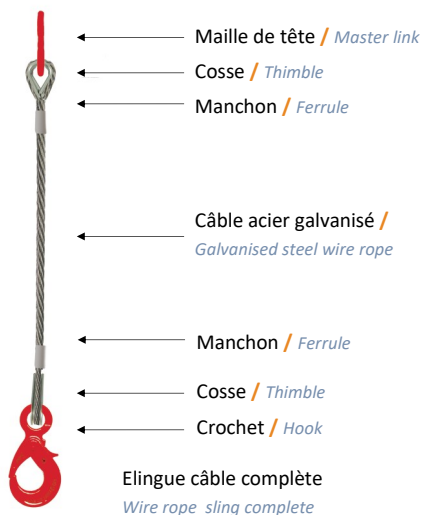

### Type de crochet *Hook type*

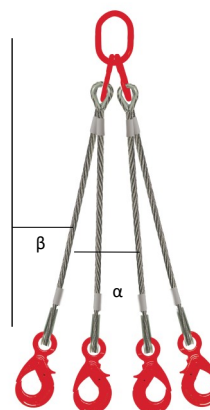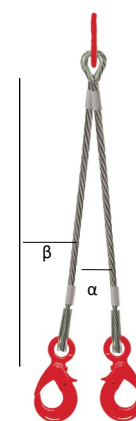

Diamètre Diameter (mm)	1 brin / 1 leg	2 brins / 2 legs		3-4 brins / 3-4 legs		
		CMU / WLL (t)				
		0° ≤ β ≤ 45° 0° ≤ α ≤ 90° Fact. 1.4	45° ≤ β ≤ 60° 90° ≤ α ≤ 120° Fact. 1.0	0° ≤ β ≤ 45° 0° ≤ α ≤ 90° Fact. 2.1	45° ≤ β ≤ 60° 90° ≤ α ≤ 120° Fact. 1.5	
Câble 7x19 WSC	6	0.46	0.56	0.40	0.84	0.6
	8	0.64	0.9	0.64	1.35	1.0
	9	0.97	1.26	0.90	1.9	1.4
	10	1.16	1.4	1.00	2.1	1.5
	12	1.88	2.2	1.6	3.3	2.4
	14	2.11	2.7	1.9	4.1	2.9
	16	3.3	4.6	3.3	6.9	4.9
Câble 6x36WS IWRC	18	4.15	5.8	4.1	8.7	6.2
	20	5.13	7.2	5.1	10.7	7.6
	22	6.21	8.7	6.2	13	9.3
	24	7.38	10.3	7.4	15.5	11.1
	26	8.67	12.1	8.6	18.2	13.0
	28	10	14	10.0	21	15.0
	30	12	16.7	11.9	25.1	17.9
	32	13.1	18.3	13.1	27.5	19.6
	34	14.8	20.7	14.8	31.1	22.2
	36	16.6	23.2	16.6	34.8	24.9
	38	16.7	23.4	16.7	35	25.0
	40	20.6	28.7	20.5	43.1	30.8