



Élingue câble protection polyuréthane / Polyurethane coated wire rope sling

Application Élingue composée d'un câble manchonné et couvert de polyuréthane

Use Sling made of a wire rope with two swaged ends with a polyurethane coating

Description

Résistante aux coupures, aux agents chimiques et aux variations de températures
 Résistante à l'eau de mer, isolante, souple et extraplate
 N'abime pas les pièces lors de la manipulation

Description


Resists to cutting, chemicals and high temperatures changes
 Sea-water resistant, insulating, flexible and extra-thin
 Does not mark the loads during handling

Matière

Câble acier, couverture en polyuréthane

Material

Steel wire rope, polyurethane coating

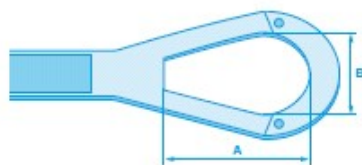

CMU WLL (kg)	Longueur	Largeur	Épaisseur	Dimensions		Poids
	Length			Width	Dimensions	
	(m)	(mm)	(mm)	a	b	(kg)
1500	1,5	50	15	122	70	2,7
1500	2	50	15	122	70	3,6
1500	2,5	50	15	122	70	4,5
1500	3	50	15	122	70	5,4
1500	4	50	15	122	70	7,2
1500	4,5	50	15	122	70	8,1
1500	5	50	15	122	70	9
1500	6	50	15	122	70	10,8
1500	6,5	50	15	122	70	11,7
1500	7	50	15	122	70	12,6
1500	8	50	15	122	70	14,4
1500	8,5	50	15	122	70	15,3
2500	2	60	20	160	72	5,6
2500	2,5	60	20	160	72	7,5
2500	3	60	20	160	72	8,9
2500	4	60	20	160	72	11,7
2500	4,5	60	20	160	72	13,1
2500	5	60	20	160	72	14,5
2500	6	60	20	160	72	17,3
2500	6,5	60	20	160	72	18,7
2500	8	60	20	160	72	22,9
5000	2,5	100	20	160	72	12,5
5000	4	100	20	160	72	20
5000	6	100	20	160	72	30
5000	8	100	20	160	72	40
10000	4	130	25	195	90	36
10000	6	130	25	195	90	54
10000	8	130	25	195	90	72