


Tendeur à cliquet EN classe 80 / Grade 8 EN ratchet load binder

Description	<p>Tendeur d'arrimage à cliquet avec crochets goupillés pour chaîne de réglage. Ce produit peut être livré sur demande avec des certificats de contrôle. Il est utilisé avec une chaîne HR équipée de crochets. Il permet d'arrimer solidement tout engin de travaux publics et industriels (chariots élévateurs, machines) sur une remorque. Peinture rouge</p>
<i>Description</i>	<p><i>Ratchet type load binder with hooks and pin for chain tensioning This product can be supplied with works certificates. It is used with an HR chain equipped with hooks. It allows any public works and industrial machinery (forklifts, machines) to be securely lashed onto a trailer. Painted red</i></p>
Matière	Acier forgé classe 80, forgé et revenu
<i>Material</i>	<i>Grade 8 forged steel, quenched and tempered</i>
Normes	<p>Conforme à la norme EN 12195-3 Coefficient de sécurité : 1:2</p>
<i>Standards</i>	<p><i>Complies with EN 12195-3 standard Safety factor : 1:2</i></p>



Réf./ Code	Diam. chaîne <u>Chain diam.</u> (mm)	TMU <u>LC</u> (daN)	Dimensions <u>Dimensions</u> (mm)							Course <u>Take-up</u> (mm)	Poids <u>Weight</u> (kg)
			a	b	c	d	e	f	g		
304 072	6	2200	255	500	410	10	15	387	65	90	1.6
306 674	8	4000	255	735	575	11	15	387	65	160	4.9
200 451	10	6300	255	760	595	13	15	387	65	165	5.4
200 452	13	10000	260	840	690	16	15	387	65	150	7.7
303 234	16	16000	260	840	690	19	15	387	65	150	10.2

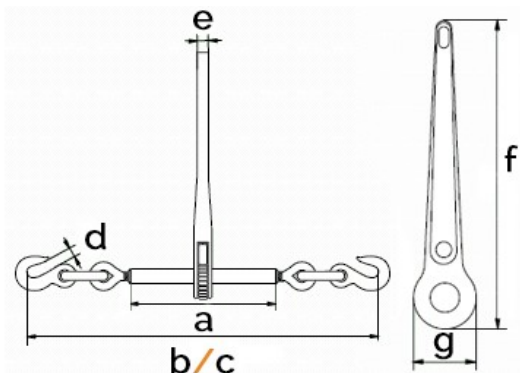

NE PAS UTILISER POUR LE LEVAGE
NOT TO BE USED FOR LIFTING