

Chariot à déplacement par chaîne Corso / Corso geared beam trolley

Description Chariot porte palan à déplacement par chaîne pour tout type de poutre
Largeur réglable par bagues
Galets sur roulements à billes sans entretien

Description


*Geared beam trolley can be used for every beam profile
Screw adjustment of the width
Guide roller on maintenance-free ball bearings*

Normes

Conforme à la Directive Européenne Machine 2006/42/CE

Standards

Complies with European Machinery Directive 2006/42/CE

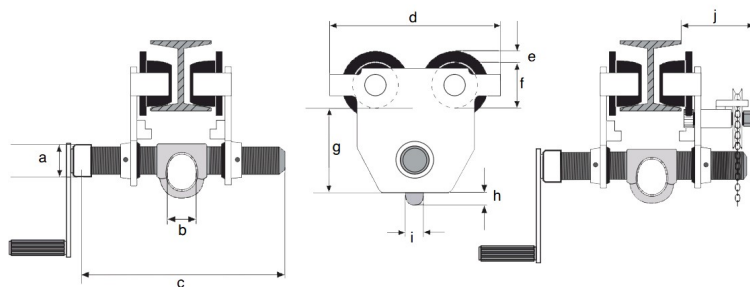

RÉF. / CODE	CMU WLL (t)	Largeur de fer flange width (mm)	Rayon min. Min. radius (mm)	Dimensions Dimensions (mm)										Poids Weight (kg)
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
302 266	1	58 - 220	1000	30	30	334	252	15	62	103	17	17	100	19
300 543	2	66 - 220	1200	38	40	342	300	18	80	127	18	21	120	22.5
302 420	3	74 - 220	1300	45	48	357	360	15	97	77	18	21	135	37.5
302 164	5	90 - 220	1400	52	58	372	400	20	110	192	23	21	145	55
308 845	1	160 - 320	1000	30	30	334	252	15	62	103	17	17	100	19
308 846	2	160 - 320	1200	38	40	342	300	18	80	127	18	21	120	22.5
308 847	3	160 - 320	1300	45	48	357	360	15	97	77	18	21	135	37.5
308 848	5	160 - 320	1400	52	58	372	400	20	110	192	23	21	145	55