



## SECUMAR Alpha 275 3D

Gilet polyvalent

Enveloppe gonflable 3D tétraédrique facilite le retournement et le maintien sur le dos  
Housse et enveloppe gonflable indépendantes, peuvent être remplacées séparément

*Polyvalent jacket*

*3D tetrahedral buoyancy chamber - easier righting moment and maintain on the back*

*The protective stole and the buoyancy chamber are independent and can be changed independently if worn*



Référence / Code : 305 737

### Description

*Description*

Catégorie de flottabilité (ISO 12402) 275 N

Flottabilité estimée 290 N

Poids 1.6 kg

Cartouche de CO<sub>2</sub> 60 g

Taille à partir de 50 kg

Température de stockage : -54°C à +70°C

Température d'utilisation : -10°C to +70°C

*Buoyancy class 275 N*

*Estimated buoyancy 290 N*


*Weight 1.6 kg*

*CO<sub>2</sub> cartridge 60 g*

*Size from 50 kg*

*Storage temperature : -54°C to +70°C*

*Operation temperature : -10°C to +70°C*

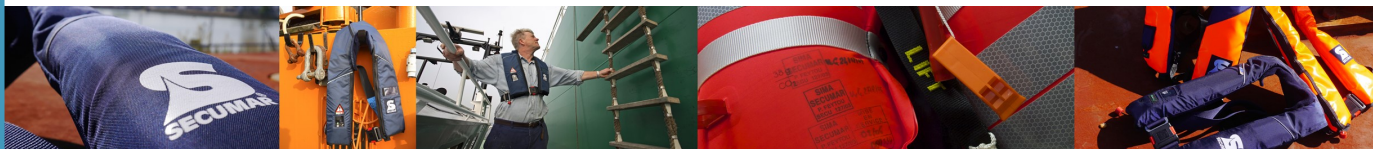

Description détaillée / Detailed description

Normes	Conforme à la norme DIN EN ISO 12402-2
<i>Standards</i>	<i>Complies with DIN EN ISO 12402-2 standard</i>
Housse protection	Housse de protection bleu marine en polyamide Sangle dorsale et ceinture ventrale ajustable sur le coté droit Fenêtre de regard pour le contrôle des perceurs sans ouvrir la housse Poche pour accessoires et poche pour étiquette « nom » Sangle de hissage ( capacité de levage 320 daN)
<i>Protective stole</i>	<i>Navy blue protective stole in polyamide Back strap and waist belt adjustable on the right side Control window for checking of the inflators without opening the stole Pocket for accessories an pocket for nametag Lifting becket ( 320 daN lifting capacity)</i>
Enveloppe gonflable	Enveloppe gonflable en tissu polyamide couvert de polyuréthane orange Enveloppe gonflable 3D - meilleure capacité à placer le porteur en position de sécurité Les équipements de survie sont placés 20 cm plus haut que sur un gilet standard 400 cm <sup>2</sup> de bandes réfléchissantes 3m Équipée d'un gonfleur buccal avec soupape
<i>Buoyancy chamber</i>	<i>Standard buoyancy chamber in orange polyurethane-coated polyamide fabric 3D buoyancy chamber - very high capacity of turning the wearer in a safe position Distress equipment (light, beacon) can be mounted 20 cm higher than on a standard lifejacket 400 cm<sup>2</sup> of M3 reflective strap Equipped with an oral valve</i>
Percuteur	Percuteur automatique SECUMATIC 4001S Dispose d'un système d'activation manuelle Activation automatique lors du contact des pastilles SECUMAR avec l'eau
<i>Inflator</i>	<i>Automatic inflator SECUMATIC 4001S Fitted with a manual activation system Automatic activation as the SECUMAR pills are in contact with water</i>
Équipement	Sifflet deux tons avec corde Manuel d'utilisation multilingue Étiquette de service Col en feutrine amovible Sac de transport
<i>Equipment</i>	<i>Two tones whistle with cord Multi-language instruction Service label Removable neck fleece Transport bag</i>
Accessoires & pièces de rechange	SECULUX LED Sangle sous-cutale Cartouches de CO <sub>2</sub> 60 g pour perceur automatique Housse de protection renforcée
<i>Accessories &amp; spare parts</i>	<i>SECULUX LED Crotch strap 60 g CO2 cartridges for automatic inflator Resistant protective cover</i>