



## SECUMAR Golf 275 SPR

Gilet polyvalent

Housse de protection SPR - peinture et huile, étincelles et projections de métal chaud  
Housse et enveloppe gonflable indépendantes, peuvent être remplacées séparément

*Polyvalent jacket*

*SPR protection stove - heat, paint and oil, sparks and hot spitting metal*

*The protective stole and the buoyancy chamber are independent and can be changed independently if worn*



Référence / Code : 201 745

### Description

*Description*

Catégorie de flottabilité (ISO 12402) 275 N

Flottabilité estimée 280 N

Poids 1.1 kg

Cartouche de CO<sub>2</sub> 56 g

Taille à partir de 50 kg

Température de stockage : -54°C à +70°C

Température d'utilisation : -15°C to +70°C

*Buoyancy class (ISO 12402) 275 N*

*Estimated buoyancy 280 N*


*Weight 1.1 kg*

*CO<sub>2</sub> cartridges 56 g*

*Size from 50 kg*

*Storage temperature : -54°C to +70°C*

*Operation temperature : -15°C to +70°C*

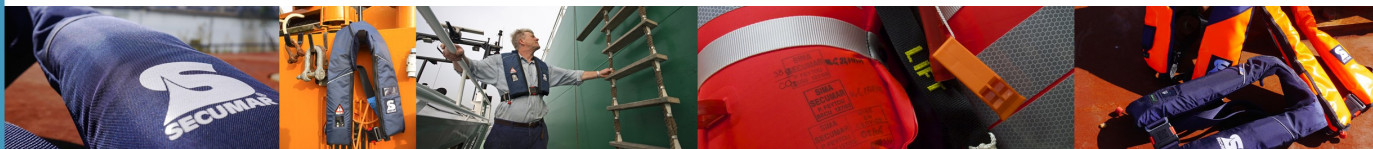

Description détaillée / Detailed description

Normes	Conforme à la norme DIN EN ISO 12402-2
<i>Standards</i>	<i>Complies with DIN EN ISO 12402-2 standard</i>
Housse protection	Housse de protection orange en polyamide, dédiée aux environnements difficiles Ceinture ventrale et sangle dorsale (30 mm) Boucle frontale ajustable Sangle de hissage ( capacité de levage 260 daN)
<i>Protective stole</i>	<i>Orange protective stole in polyamide, designed for tough working environments Waist belt and back strap (30 mm) Adjustable front buckle Lifting becket ( 260 daN lifting capacity)</i>
Enveloppe gonflable	Enveloppe gonflable en tissu polyamide couvert de polyuréthane orange Soudure haute fréquence 400 cm <sup>2</sup> de bande réfléchissantes M3 Équipée d'un gonfleur buccal avec soupape
<i>Buoyancy chamber</i>	<i>Standard buoyancy chamber in orange polyurethane-coated polyamide fabric High frequency welding 400 cm<sup>2</sup> of M3 reflective strap Equipped with an oral valve</i>
Percuteur	Percuteur automatique SECUMATIC 3001S Dispose d'un système d'activation manuelle Activation automatique lors du contact des pastilles SECUMAR avec l'eau
<i>Inflator</i>	<i>Automatic inflator SECUMATIC 3001S Fitted with a manual activation system Automatic activation as the SECUMAR pills are in contact with water</i>
Équipement	Sifflet deux tons avec corde Manuel d'utilisation multilingue Étiquette de service Sac de transport
<i>Equipment</i>	<i>Two tones whistle with cord Multi-language instruction Service label Transport bag</i>
Accessoires & pièces de rechange	Cartouches de CO <sub>2</sub> 56 g pour percuteur automatique SECULUX LED
<i>Accessories &amp; spare parts</i>	<i>56 g CO2 cartridges for automatic inflator SECULUX LED</i>