



Maillon rapide delta / Delta quick link

Description Ce produit peut être livré avec marquage de diamètre, CE, CMU, «maillon rapide», D, numéro de lot


Description This product can be supplied with the marking of the diameter, CE, WLL, «quick link», D, batch number

Matière Acier inoxydable AISI 316L

Material Stainless steel AISI 316L

Normes Coefficient de sécurité : 1:5

Standard Safety factor : 1:5

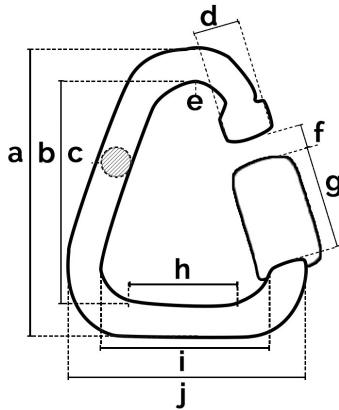

RÉF. / CODE	CMU WLL (kg)	Dimensions Dimensions (mm)										Poids Weight (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
310 401	200	40	32	4	6	5.75	5.5	12.5	16	27.5	35.5	0.014
310 402	325	48	38	5	7	6.5	6.5	16	17	30	40	0.024
310 403	450	56	44	6	8	7.25	7.5	19	20.5	35	47	0.039
310 404	625	63	49	7	10	8	8.5	21.5	21	37	51	0.059
309 903	770	73	57	8	11	8.85	10	24	22.5	40	56	0.088
310 405	980	78	60	9	12	9.5	11	26	23	42	60	0.115
303 025	1250	87	67	10	13	10.25	12	29	25.5	46	66	0.156
305 495	1750	104	80	12	15	11.75	15	33	27.5	51	75	0.262
306 230	2450	123	95	14	17	13.25	17	38.5	30.5	57	85	0.414
310 406	3150	138	106	16	19	14.75	19	45	31.5	61	93	0.627