

## Tendeur chapes-chapes / Jaw-jaw turnbuckle

**Description** Tendeur à 2 chapes en acier inoxydable  
Livré avec les contre-écrous montés  
Marquage du diamètre



*Description* 2 jaw endings turnbuckle in stainless steel  
Supplied equipped with jam nuts  
Marked with diameter

**Matière** Acier inoxydable AISI 316

*Material* AISI 316 stainless steel

**Normes** Coefficient de sécurité : 1:4

*Standards* Safety factor : 1:4

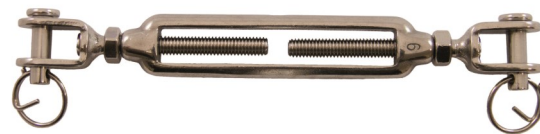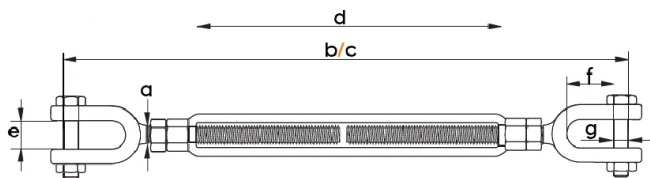

| RÉF. /<br>CODE | Diamètre         | CMU         | Dimensions         |     |     |      |    |    | Poids          |
|----------------|------------------|-------------|--------------------|-----|-----|------|----|----|----------------|
|                | Diameter<br>(mm) | WLL<br>(kg) | Dimensions<br>(mm) |     |     |      |    |    | Weight<br>(kg) |
|                | a                |             | b                  | c   | d   | e    | f  | g  |                |
| 304 894        | 5                | 150         | 117                | 168 | 70  | 6,5  | 8  | 5  | 0.06           |
| 310 420        | 6                | 250         | 143                | 209 | 90  | 7,5  | 8  | 6  | 0.09           |
| 103 581        | 8                | 360         | 175                | 265 | 120 | 11   | 9  | 8  | 0.19           |
| 103 583        | 10               | 500         | 222                | 330 | 150 | 12   | 12 | 9  | 0.32           |
| 103 584        | 12               | 650         | 304                | 470 | 200 | 14   | 21 | 12 | 0.68           |
| 300 611        | 14               | 790         | 355                | 540 | 225 | 14,5 | 22 | 12 | 0.98           |
| 103 586        | 16               | 980         | 385                | 574 | 250 | 21   | 24 | 16 | 1.44           |