




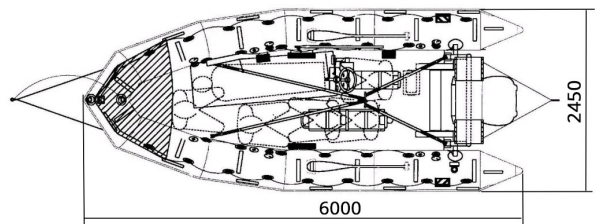

Survitec RIBO 600 sling

<p>Description</p> <p><i>Description</i></p>	<p>Radeau semi-rigide SOLAS pour 6 personnes Ce radeau de 6 m peut être mis à l'eau à l'aide d'une élingue Poids opérationnel 1283 kg Moteur de 75 ch ou 90 ch</p> <p><i>SOLAS rigid inflatable rescue boat capable of 6 persons This 6 m boat can be launched using a sling Operational weight 1283 kg 75 hp or 90 hp engine</i></p>
<p>Flotteur</p> <p><i>Buoy</i></p>	<p>Volume 2600 l, diamètre 55 cm 5 compartiments étanches équipés d'embouts gonflables et de valves de surpression</p> <p><i>Volume 2600 l, diameter 55 cm 5 airtight compartments with inflation valves and over pressure valve</i></p>
<p>Matière</p> <p><i>Material</i></p>	<p>Flotteur en tissu néoprène Coque rigide en composite GRP orange</p> <p><i>Buoyancy chamber in neoprene fabric Orange GRP composite rigid hull</i></p>
<p>Normes</p> <p><i>Standards</i></p>	<p>Conforme à la Convention SOLAS 74</p> <p><i>Complies with SOLAS 74 convention</i></p>

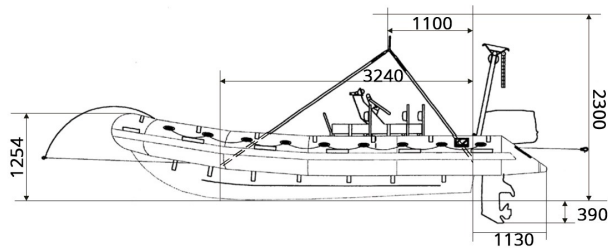

Survitec RIBO 600 sling

Description	Radeau semi-rigide pour 6 personnes Assises : 1 siège pour le pilote, 1 assise double pour équipage + 2 poignées
<i>Description</i>	<i>Rigid inflated rescue boat capable to crew 6 persons Seating : 1 seat for the pilot, 1 twin seat for crew + 2 handles</i>
Équipement	Compas, sifflet, écope, pompe, 2 éponges, ancre flottante, kit de réparation, instructions, kit de premiers secours, couteau flottant, extincteur, lampe torche, ampoule et piles de rechange, couvertures de survie, rames, ligne de remorquage (50 m), déflecteur radar, échelle d'abordage
<i>Equipment</i>	<i>Compass, whistle, bailer, pump, 2 sponges, sea anchor, repair kit, manual, first aid kit, floating knife, fire extinguisher, search light, torch spare bulb and batteries, thermal protective aids, paddles, flashing light, towing line (50 m), radar deflector</i>
Poids	Avec batteries et équipement 494 kg Avec équipement, moteur (90 ch) et carburant 785 kg Poids opérationnel avec les passagers 1283 kg
<i>Weight</i>	<i>With batteries and equipment 494 kg With equipment, engine (90 hp) and fuel 785 kg Operational weight with passengers 1283 kg</i>
Moteur	Puissance 75 ch / 55 kw ou 90 ch / 66 kw Réservoirs 93 l
<i>Engine</i>	<i>Power 75 hp / 55 kw or 90 hp / 66 kw Fuel tanks 93 l</i>
Flotteur	Volume 2600 l, diamètre 55 cm 5 compartiments étanches équipés d'embouts gonflables et de valves de surpression
<i>Buoy</i>	<i>Volume 2600 l, diameter 55 cm 5 airtight compartments with inflation valves and over pressure valve</i>
Points de remorquage	2 anneaux sur la coque à la proue, 2 points de remorquage sur tableau arrière 1 sangle de remorquage en V à la proue, 1 sangle en V de remorquage à la poupe
<i>Towing points</i>	<i>2 bow towing rings on hull, 2 towing points on transom 1 bow towing V with on load release shackle, 1 aft towing V with snap hook</i>
Levage	2 anneaux de levage à la poupe, 2 anneaux de levage à la proue 1 sangle de levage
<i>Hoisting</i>	<i>2 bow lifting points, 2 aft lifting points 1 lifting sling</i>
Matière	Flotteur en tissu néoprène Coque rigide en composite GRP orange
<i>Material</i>	<i>Buoyancy chamber in neoprene fabric Orange GRP composite rigid hull</i>
Normes	Conforme à la Convention SOLAS 74
<i>Standards</i>	<i>Complies with SOLAS 74 convention</i>

