
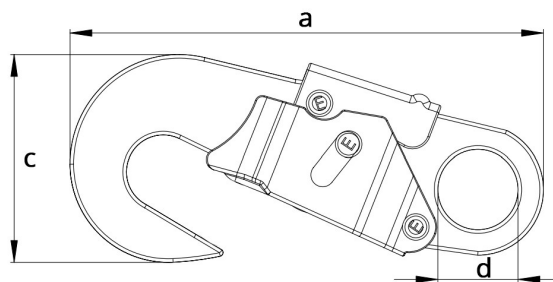


Connecteurs en acier / Steel connectors

Application	Connecteurs en acier pour la liaison des éléments d'un système de protection contre les chutes
Use	<i>Steel connectors to link the elements of a fall-protection system</i>
Description	Ouvertures de 17 mm à 140 mm de diamètre Fermeture manuelle par vis, semi-automatique ou automatiques à ressort ou à double gâchette
Description	<i>Opening diameter between 17 mm and 140 mm Manual screw locking, semi-automatic locking or automatic locking by spring or double trigger</i>
Normes	Conforme à la norme EN 362
Standards	<i>Complies with E 362 standard</i>

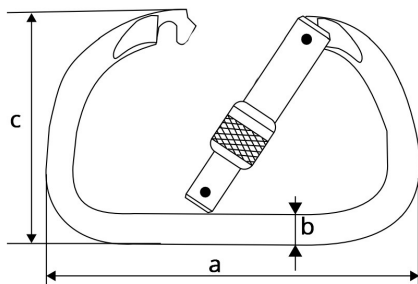

RÉF. / CODE	Résistance Strength (kN)	Diamètre ouverture Opening diameter (mm)	Dimensions Dimensions (mm)				Poids Weight (g)
			a	b	c	d	
Verrouillage manuel par bague à vis / <i>Manual locking by screw gate</i>							
-	22.3	15	107	10	57	/	162
Verrouillage semi-automatique / <i>Semi-automatic locking</i>							
-	23	17	111	11	67	/	225
200 159	40	49	172	13	99	/	404
Verrouillage automatique par recouvrement à ressort / <i>Automatic locking by spring cover</i>							
-	22.5	75	80	345	/	/	295
-	22.5	100	105	395	/	/	340
-	22.5	140	140	425	/	/	376
Verrouillage automatique par double gâchette / <i>Double trigger automatic locking</i>							
-	25	17	130	6	55	23	228
200 158	22.3	18	156	57	/	21	235
-	25	53	212	102	/	20	490