


## Griffe de raccourcissement classe 80 / Grade 8 shortening clutch

Description	La griffe de raccourcissement est un composant essentiel de l'élingue permettant d'ajouter la longueur des brins. Ce produit peut être livré avec un certificat de conformité, un certificat matière 3.1 et/ou une déclaration de conformité CE
	<i>Description</i> The shortening claw is an essential component of the sling to add the length of strands This product can be supplied with a works certificate, a 3.1 material certificate and/or EC Declaration of Conformity
Matière	Acier allié, classe 80, trempé et revenu
<i>Material</i>	<i>Alloy steel, grade 8, quenched and tempered</i>
Normes	Coefficient de sécurité : 1:4
	Conforme à la norme EN 1677-1
<i>Standard</i>	<i>Safety factor : 1:4 Complies with EN 1677-1 standard</i>



Griffe simple / Simple clutch

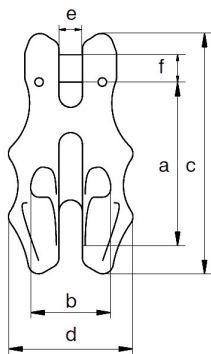

RÉF. / CODE	CMU WLL (t)	Diam. chaîne Chain diam. (mm)	Dimensions Dimensions (mm)						Poids Weight (kg)
			a	b	c	d	e	f	
105 762	1.12	6	54	22	75	42	7	8	0.22
105 777	2	7-8	69	30	94	50	8	9	0.41
105 764	3.2	10	79	37	116	63	11	13	0.82
300 098	5.4	13	105	48	149	79	14	16	1.67
105 766	8.2	16	129	60	185	100	17	20	3.1
105 767	12.8	18-20	140	75	205	111	22	24	4.02

Griffe avec verrou / Clutch with locking

RÉF. / CODE	CMU WLL (t)	Diam. chaîne Chain diam. (mm)	Dimensions Dimensions (mm)							Poids Weight (kg)
			a	b	c	d	e	f	g	
308 201	1.12	6	54	22	75	42	7	8	7	0.22
308 202	2	8	69	30	94	50	8	9	8	0.41
303 356	3.2	10	79	37	116	63	11	13	12	0.82
301 507	5.4	13	105	48	149	79	14	16	16	1.67
301 508	8.2	16	129	60	185	100	17	20	20	3.1
308 204	12.8	20	140	75	205	111	22	24	20	4.02

