

Emerillon Chape-Chape à roulements / Needle bearing swivel Clevis-Clevis

Description Ce produit peut être livré avec un certificat de conformité, un certificat matière 3.1 et/ou une déclaration de conformité CE.

Description At no extra charge this product can be supplied with a works certificate, a 3.1 material certificate and/or EC declaration of conformity.

Matière Acier allié, classe 80, trempé et revenu


Material Alloy steel, grade 8, quenched and tempered

Normes 4 fois la C.M.U = charge de rupture minimale

Standard MBL equals 4 x WLL

□□ Montés avec deux roulements pour tourner en charge

Equipped with two needle thrust bearings to enable rotation under load

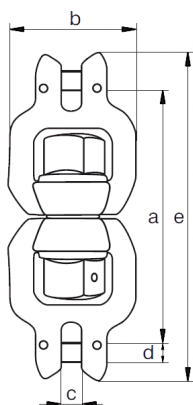

Code	CMU WLL (kg)	Pour chaînes dia. For chain diameter (mm)	Dimensions Dimensions (mm)					Poids Weight (kg)
			a	b	c	d	e	
308 213	0.8	5	109	56	7	6	137	0.6
308 214	1.12	6	111	56	7	8	137	0.6
308 215	2	7/8	129	65	9	9	162	1.08
308 216	3.2	10	161	80	11	13	207	1.94
308 217	5.4	13	180	96	14	16	240	3.3
308 218	8.2	16	246	121	18	20	317	6.85