


Maille de tête simple classe 100 GP / Grade 10 GP master link

Description <i>Description</i>	<p>Ce produit peut être livré avec un certificat de conformité et/ou une déclaration de conformité CE. La maille de tête ovale soudée permet de fabriquer des élingues à 1 ou 2 brins. Elle possède un méplat permettant le passage des coupleurs oméga.</p> <p>Peinture bleue</p> <p><i>This product can be supplied with a works certificate and or a CE Declaration of Conformity. The welded oval head mesh makes it possible to manufacture 1 or 2-strand slings. It has a flat surface allowing the passage of omega couplers.</i></p>
Matière <i>Material</i>	<p>Acier allié classe 100, trempé et revenu</p> <p><i>Grade 10 alloy steel, quenched and tempered</i></p>
Normes <i>Standard</i>	<p>Coefficient de sécurité : 1:4</p> <p><i>Safety factor : 1:4</i></p>

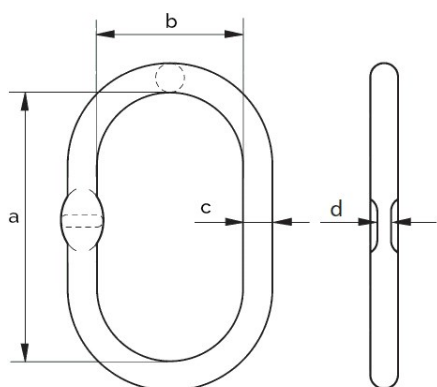

RÉF. / CODE	CMU WLL (t)	Diamètre de chaîne Chain diameter (mm)		Dimensions Dimensions (mm)				Poids Weight (kg)	
		1 brin / leg	2 brins / legs		a	b	c		d
			$\beta \leq 45^\circ$	$\beta \leq 60^\circ$					
306 608	2	6	6	6	100	60	13	7	0.33
308 371	3.2	8	-	8	120	70	16	7	0.56
308 372	5.4	10	8	10	135	75	18	9	0.8
308 373	8.2	13	10	13	170	90	22	11	1.47
308 374	11.2	16	13	16	190	105	25	13	2.34
308 375	16	18/20	16	18/20	235	125	30	17	3.82
308 651	27.6	22	20-22	22	290	160	40	21	9