



Etrier de levage femelle classe 80 / Grade 8 lifting eye nut

Description	Ce produit peut être livré avec un certificat de conformité, un certificat matière 3.1 et/ou une déclaration de conformité CE Finition peinture rouge
<i>Description</i>	<i>This product can be supplied with a works certificate, a 3.1 material certificate and/or EC Declaration of Conformity Painted red</i>
Matière	Acier allié classe 80, trempé et revenu
<i>Material</i>	<i>Grade 8 alloy steel, quenched and tempered</i>
Norme	Coefficient de sécurité : 1:5 Filetage ISO M6 à M48
<i>Standard</i>	<i>Safety factor : 1:5 ISO Thread M6 to M48</i>

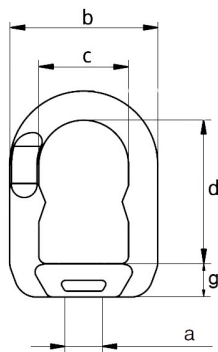

Réf./Code	CMU WLL (kg)	Dimensions Dimensions (mm)							Poids Weight (kg)
		Ø a	b	c	d	e	f	g	
300 759	200	6 x 1.00	51	30	44	31	11	14	0.15
200 182	400	8 x 1.25	51	30	44	31	11	14	0.15
200 183	700	10 x 1.50	51	30	44	31	11	14	0.15
200 184	1000	12 x 1.75	56	32	48	39	12	15	0.23
200 185	1200	14 x 2.00	56	32	48	39	12	15	0.23
200 186	1500	16 x 2.00	65	37	60	44	14	16	0.4
200 187	2000	18 x 2.50	65	37	60	44	14	16	0.4
200 188	2500	20 x 2.50	65	37	60	44	14	16	0.4
308 014	3000	22 x 2.50	80	48	75	52	16	21	0.63
300 783	4000	24 x 3.00	80	48	75	52	16	21	0.63
306 930	5000	27 x 3.00	80	48	75	52	16	21	0.63
307 255	6000	30 x 3.50	96	58	88	66	21	25	1.11
307 233	7000	33 x 3.50	96	58	88	66	21	25	1.11
303 672	8000	36 x 4.00	121	73	100	84	25	39	2.22
308 015	9000	39 x 4.00	121	73	100	84	25	39	2.22
308 016	10000	42 x 4.50	121	73	100	84	25	39	2.22
301 228	15000	45 x 4.50	132	82	121	90	25	42	2.73
307 508	18000	48 x 5.00	132	82	121	90	25	42	2.73