

Crochets de raccourcissement classe 80 / Grade 8 shortening hooks

Description Ce produit peut être utilisé pour raccourcir la longueur d'une élingue chaîne et livré avec un certificat de conformité et/ou une déclaration de conformité CE

Description This product can be used to shorten the length of a chain sling and supplied with a works certificate and/or EC Declaration of Conformity

Matière Acier allié, classe 80, trempé et revenu

Material Alloy steel, grade 8, quenched and tempered


Normes Coefficient de sécurité : 1:4

Conforme à la norme EN 1677-1

Standard Safety factor : 1:4

Complies with EN 1677-1 standard

Crochet à chape / Clevis hook

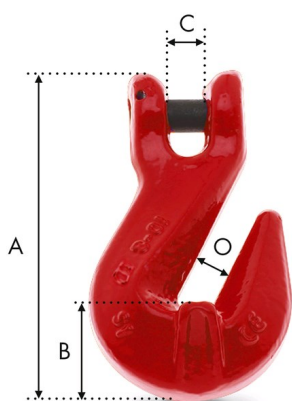

RÉF. / CODE	CMU WLL (t)	Diam. chaîne Chain diam. (mm)	Dimensions Dimensions (mm)				Poids Weight (kg)
			O	A	B	C	
105 786	1.12	6	8	75	17.7	7.5	0.25
105 787	2.0	7-8	10.5	89	18.5	9.5	0.32
105 788	3.15	10	13	126	29	12.5	0.73
105 789	5.3	13	16.5	163.5	42.5	15	1.60
105 790	8.0	16	19	183.5	45.5	18.5	2.80
105 791	12.5	18-20	24	219	56	23	5
308 645	15	26	27	254	68.5	27	6.3
308 646	21.2	32	30	309	77	30	14.50

Crochet à œil / Eye hook

RÉF. / CODE	CMU WLL (t)	Diam. chaîne Chain diam. (mm)	Dimensions Dimensions (mm)			Poids Weight (kg)
			A	B	O	
105 778	1.12	6	47	14.5	8	0.14
105 779	2.00	7 - 8	61.5	18	10.8	0.245
105 780	3.15	10	80	20.5	13.5	0.65
105 781	5.30	13	99.7	26	16.5	1.39
105 782	8.00	16	106.5	30.5	19.0	2.20
301 854	12.5	20	140	37.5	25	4.60
302 675	15	22	165	41	28	8.20
305 055	21.2	26	188.5	44	30	9.80
308 647	31.5	32	228.5	57	38	19.40

