

## Poulie offshore avec crochet / Off-shore block with hook

**Description** Les poulies sont utilisées pour des opérations de levage, de changement de direction de la charge ou pour tirer une charge.

*Description*



*The blocks are used for lifting operations, to change the direction of the load or to pull a load.*

**Matière**

Réa(s) en acier carbone avec roulement conique

*Material*

*Sheaves mounted on conical roller bearings*

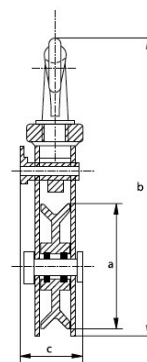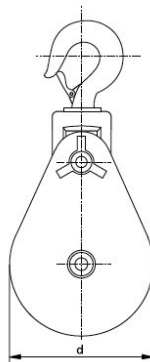

RÉF. / CODE	CMU	Ø Câble	Ø Réas	Dimensions			Poids
	WLL (t)	Wire rope Ø (mm)	Sheaves Ø (mm)	Dimensions (mm)			Weight (kg)
			a	b	c	d	
304 815	2	07-09	75	292	57	82	4
308 566	4	10-12	115	343	83	120	6.1
308 567	4	12-14	152	384	83	160	6
308 660	4	10-12	203	435	83	210	8
308 568	8	20-22	152	445	108	160	11.8
308 569	8	20-22	203	495	108	210	16.9
308 570	8	20-22	254	546	108	260	19
308 571	8	20-22	305	597	108	310	23
308 572	8	20-22	357	648	108	360	31
308 573	8	20-22	406	699	108	410	36
308 574	8	20-22	457	749	108	460	40
308 575	12	20-22	152	572	127	160	23
302 295	12	20-22	203	622	127	210	25
308 661	12	20-22	254	673	127	260	28
308 662	12	20-22	305	724	127	310	31
308 663	12	20-22	357	775	127	360	33
308 664	12	20-22	406	825	127	410	36
308 665	15	24-26	152	587	127	160	23
307 811	15	24-26	203	638	127	210	26
308 666	15	24-26	254	689	127	260	28
308 667	15	24-26	305	740	127	310	31
308 668	15	24-26	357	791	127	360	33
308 669	15	24-26	406	841	127	410	36
308 670	15	24-26	457	892	127	460	43