



Antichute de charge compact / Compact load arrester

Description
 Antichute de charge à rappel automatique compact, mobile et simple d'emploi
 Reprise de chute limitée (<750 mm) avec arrêt progressif de la charge
 Le support de l'antichute doit présenter une résistance minimale de 20 kN
 Après une reprise d'une chute de charge, l'antichute doit être reconditionné en usine

Description
 Compact and mobile load arrester, easy to use
 The load is progressively slowed down on a short distance (<750 mm)
 The support of the load arrester must provide a minimal resistance of 20 kN
 After the arrest of a falling load, the arrester must be re-conditioned by the manufacturer

Normes
 Équipement conforme à la Directive Machine Européenne 2006/42/CE

Standard
 Complies with the European Machinery Directive 2006/42/CE

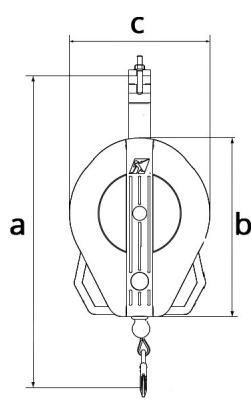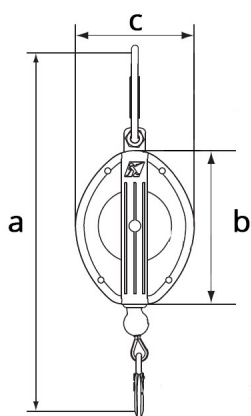

RÉF. / CODE	Capacité Capacity (kg)	Long. câble Rope length (m)	Diam. câble Rope diam. (mm)	Attache Connection.	Dimensions Dimensions (mm)			Poids Weight (kg)
					a	b	c	
-	250	10	4.7	C	650	250	200	6
-	250	15	5	C	778	420	320	15
-	250	15	5	B	805	420	320	15

C - modèle avec connecteur, B- modèle avec bride / C - types with connector, B - type with fixing bracket