

Dynamomètre numérique Tractel Dynafor LLX1 / Tractel Dynafor LLX1 digital dynamometer

Description

Dynamomètre numérique de charge et de traction, CMU de 0.5 t à 20 t
 Afficheur LCD intégré, affiche en unité de masse ou de force
 Afficheur déporté jusqu'à 40 m sans fil en option, référence : 302 867
 Autonomie 450 heures
 Température -10°C à +40°C, résistant aux intempéries et à la poussière (EN 60 529)
 Protection IP 65
 Précision : ± 0.2% de la capacité

Description


Digital dynamometer for lifting and pulling application, WLL from 0.5 t to 20 t
LCD display, provides measures in units of weight or strength
Wireless mobile display, up to 40 m of range
Battery life of 450 hours
Temperature range from -10°C to +40°C, weatherproof and dustproof (EN 60 529)
IP 65 protection
Accuracy ± 0.2% of the capacity

Normes

Accessoires de levage conforme à la Directive Européenne N°98/37 et aux Normes Européennes de compatibilité électromagnétique EN 55 022 & EN 50 082.2

Standards

Lifting accessory in accordance with CE directive N°98/37 and European Standards electromagnetic compatibility N° EN 55 022 & EN 50 082.2

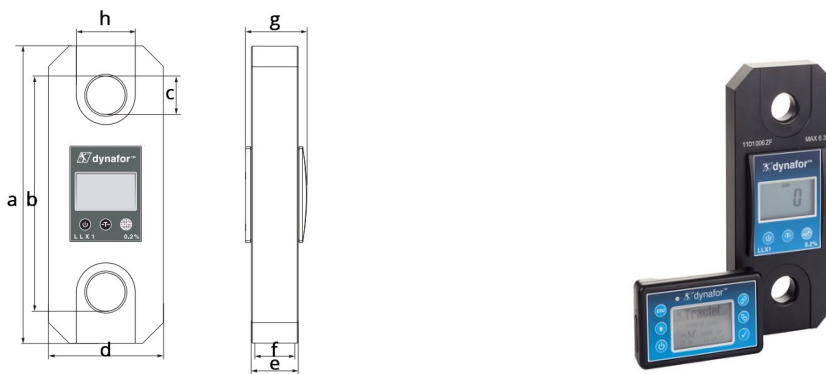

RÉF. / CODE	CMU	Précision	Affichage minimum	Charge test	Dimensions								Poids
	WLL (t)	Accuracy (kg)	Smallest load increment (kg)	Test load (t)	Dimensions (mm)								Weight (kg)
					a	b	c	d	e	f	g	h	
308 790	0.5	1	0.2	0.75	220	196	14	90	32	16	47.5	45	1.1
308 791	1	2	0.5	1.5	20	196	14	90	32	16	47.5	45	1.1
308 792	2	4	1	3	233	207	22	100	32	24	47.5	50	1.3
304 608	3.2	6	1	4.8	243	207	22	100	32	24	47.5	50	1.5
302 865	5	10	2	7.5	275	217	28	115	32	29	47.5	57	2.3
305 841	6.3	13	2	9.6	275	217	28	115	32	29	47.5	57	2.3
302 866	12.5	25	5	18.75	343	257	42	125	51	48	66.5	62	4.3
308 793	20	40	10	30	371	269	54	134	67	64	67	66	7