


Pince lève-buse tri crochets / Three hooks clamp for manhole

Application Pince pour le levage et le transfert de buses et regards

Use Clamps for the lifting and moving of manholes

Description Pincés à fermeture automatique, sans réglages
L'utilisation de trois pincés est recommandée pour les buses circulaires
Les pincés doivent être réparties uniformément (120° entre chacune)
Construction en acier mécano-soudé
Came crantée pour une meilleure accroche sur le produit

Description Self-locking clamp, no adjustment required
It is recommended to use three clamps for the lifting of round manholes
The clamps must be uniformly distributed around the manhole (120° between two clamps)
Manufactured in welded steel assembly
Toothed cam for a better grip on the product

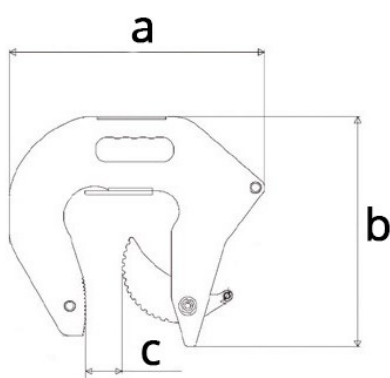

Caractéristiques pour 3 pincés
Informations for 3 clamps

Caractéristiques pour 3 pincés
Informations for 3 clamps

RÉF. / CODE	CMU WLL (kg)	Ouverture Jaws (mm)	Diam. Intérieur tuyau Pipe inner diameter (m)	Dimensions Dimensions (mm)				Poids Weight (kg)
				a	b	c	d	
200 647	1500	40-120	0.4-2.2	353	280	40-120	44	26
308 743	3000	100-140	0.4-2.2	430	283	100-140	60	45