



## Pince lève-fût élingue / Clamp for steel drum chain

**Application** Deux pinces à mâchoire en extrémité d'élingue chaîne

*Use* Two clamps for drums at the end of a chain sling

**Description**  
 Mise en place simplifiée, verrouillage par ressort  
 La force exercée sur le fût est proportionnelle à son poids, ce qui limite les risques de l'endommager  
 Exclusivement destiné au levage de fûts en acier avec bordure  
 Ne convient pas au retournement de fûts  
 Position verticale ou horizontale

*Description*

*Simple positioning ensured by a spring  
 Clamping is proportional to the load, thus minimising the damage risk  
 Exclusively meant for the lifting of steel drums with rims  
 Not suitable for the turning of drums  
 Vertical or horizontal position*


**Normes** Coefficient de sécurité : 1:3

*Standards* Safety factor : 1:3

**Matière** Fabrication sans soudure portante  
 Finition peinture époxy a chaud

*Material*

*Manufacture without load bearing welds  
 Hot epoxy coating*

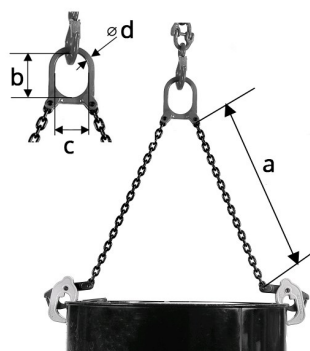

RÉF. / CODE	CMU	Diam chaîne	Fût longueur ou diam.		Dimensions				Poids
	WLL	Chain diam.	Drum length or diam.		Dimensions				Weight
	(t)	(mm)	Min	Max	a	b	c	d	(kg)
302 876	1	6	150	950	516	93	66	13	3.5