

Chaîne câble - qualité marine / Anchor chain

Application Chaîne pour ancrés, mouillages et guindeaux

Application Chain for anchoring, mooring and windlasses

Description Galvanisation à chaud


Description Hot dipped galvanised

Matière Acier

Material Steel

Normes Conforme aux normes NFJ 37405 / EN 24565

Standards Complies with NFJ 37405 / EN 24565 standards

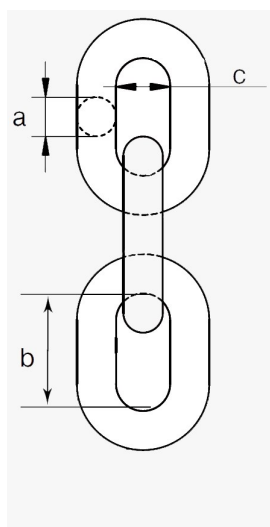

Selon la norme EN 24565 / According to EN 24565 standard
 Pas / Pitch = 3 x ø

Réf. / Code	Charge de rupture <u>Breaking load</u> (t)	Dimensions <u>Dimensions</u> (mm)			Poids <u>Weight</u> (kg/m)
		a	b	c	
200 750	1,84	6	18	8,1	0,78
308 965	2,5	7	21	9,5	1,08
113 346	3,27	8	24	10,8	1,4
308 966	4,54	9*	27	12	1,75
113 347	5,12	10	30	13,5	2,18
308 967	5	10*	28	12	2,18
113 348	7,37	12	36	16,2	3,15
308 968	8,4	13*	36	15,6	3,8
113 349	10	14	42	18,9	4,39
303 157	13,11	16	48	21,6	5,71
308 969	12,6	16*	45	19,2	5,8
308 970	16,6	18	54	23,4	7
304 973	20,49	20	60	26	8,6

* Selon norme DIN 766 / According to DIN 766 standard