




## Maillon rapide delta / Delta quick link

<b>Description</b>	Le maillon rapide est généralement employé comme connecteur multi-usage permettant une liaison entre deux éléments
<i>Description</i>	<i>The opening quick link is usually used as a multi-purpose connector for connecting two elements.</i>
<b>Matière</b>	Tige en acier FM8 Écrou en acier A-42FM
<i>Material</i>	<i>Bolt in FM8 steel Nut in A-42Fm steel</i>
<b>Normes</b>	Coefficient de sécurité : 1:5
<i>Standard</i>	<i>Safety factor : 1:5</i>

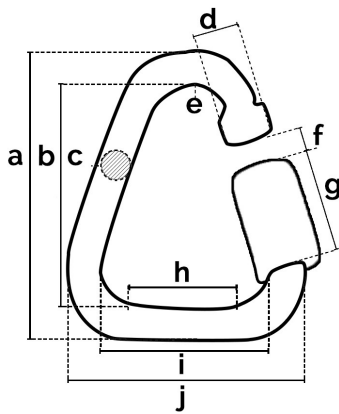

RÉF. / CODE	CMU WLL (t)	Dimensions Dimensions (mm)										Poids Weight (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
308 380	0,1	40	32	4	6	5,5	5,5	12,5	16	27,5	35,5	0,014
308 381	0,15	48	38	5	7	6,5	6,5	16	17	30	40	0,023
105 732	0,25	56	44	6	9	7,5	7,5	19	20,5	35	47	0,039
308 382	0,4	57	49	7	10	8	8,5	21,5	21	37	51	0,058
301 408	0,55	73	57	8	11	8,85	10	24	22,5	40	56	0,086
308 383	0,7	78	60	9	12	9,5	11	26	23	42	60	0,115
105 736	0,9	87	67	10	13	10,25	12	29	25,5	46	66	0,153
105 737	1,1	104	80	12	15	11,75	15	33	27,5	51	75	0,256
105 738	1,8	123	95	14	17	13,25	17	38,5	30,5	57	85	0,404
105 739	2,2	138	106	16	19	14,75	19	45	31,5	61	93	0,612