

Chaîne 5xD - qualité marine / Anchor chain

Application Chaîne de mouillages

Application Chain for mooring

Description

Trois qualités standard allant de SL1 en acier ordinaire à SL3 en acier haute résistance acier allié au manganèse (din 17115)

Description

L'intérieur permet d'insérer des manilles, sans liens d'extrémité spéciaux

3 standard qualities from SL1 in ordinary steel to SL3 in high resistant manganese alloyed steel (din 17115)

The inside width allows to fit in shackles, without special end links

Matière

Acier

Material


Steel

Normes

Conforme a la norme DIN 17115

Standards

Conforms to DIN 17115

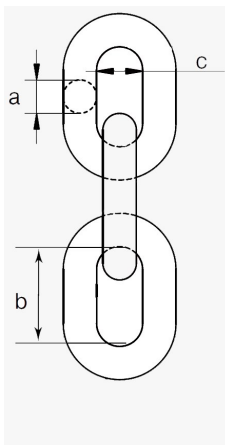

Diamètre / Diametre	Dimensions Dimensions (mm)		Qualité SL1 Quality SL1 (kN)		Qualité SL2 Quality SL2 (kN)		Qualité SL3 Quality SL3 (kN)		Poids Weight (kg/m)	
	a	b	c	CE	CR	CE	CR	CE		CR
				<u>PL</u>	<u>BL</u>	<u>PL</u>	<u>BL</u>	<u>PL</u>		<u>BL</u>
14	70	21	48	96	62	124	77	154	3.7	
16	80	24	63	126	80	160	101	202	4.8	
18	90	27	82	160	104	209	131	262	6.0	
20	100	30	104	208	132	264	165	330	7.5	
22	110	33	120	240	152	304	190	380	9.0	
25	125	38	155	310	197	393	246	491	11.6	
28	140	42	194	388	246	492	308	616	14.6	
30	150	45	223	446	283	566	353	706	16.7	
32	160	48	253	506	322	644	402	804	19.0	
35	175	53	304	607	385	770	482	964	22.8	
38	190	57	357	714	454	900	565	1130	26.9	
40	200	60	396	792	505	1010	630	1260	29.8	
45	225	68	502	1004	638	1275	795	1590	37.7	
50	250	75	620	1240	785	1570	980	1960	46.5	
55	275	83	750	1510	940	1900	1190	2380	56.3	
60	300	90	900	1800	1130	2260	1420	2770	67.0	