




Lampe SOLAS DAN W3 / DAN W3 SOLAS distress light

Description	<p>Lampe SOLAS à LED pour gilet de sauvetage Activation automatique Lampe protégée par un dôme ultraplat pour éviter les chocs durant l'évacuation Batterie : Lithium - dioxyde de Manganèse Température de stockage : -30°C à +65°C Température d'utilisation : -1°C à +30°C</p>
<i>Description</i>	<p><i>SOLAS LED light for lifejackets Automatic activation Light protected by an ultra-flat dome to prevent damages during the evacuation Batteries : Lithium - Manganese dioxide Storage temperature : -30°C à +65°C Use temperature : -1°C à +30°C</i></p>
Matière	Polycarbonate ABS / TPE
<i>Material</i>	<i>ABS Polycarbonate/ TPE</i>
Normes	Conforme à la Directive relative aux équipements marins 96/98/CE modifiée par la Directive 2011/75/UE de la Commission
<i>Standard</i>	<i>Complies with the 96/98/EC Directive relative to marine equipment amended by the 2011/75/EU Directive of the Commission</i>

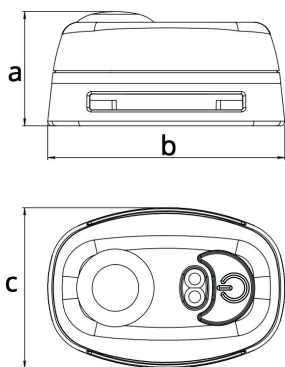

RÉF. / CODE	Intensité lumineuse	Durée de le batterie	Dimensions			Poids
	<u>Light output</u> (cd)	<u>Light duration</u> (h)	<u>Dimensions</u> (mm)			<u>Weight</u> (g)
			a	b	c	
300 082	0.75	8	26.9	55.9	37.8	35