



Élingue ronde sans fin à témoin d'usure / Endless roundsling with wearing indicator

Description Élingue ronde sans fin à gaine renforcée avec témoins d'usure intégrés
Description Endless roundsling with strengthened sleeve and woven wearing indicators


Matière Polyester
Material Polyester

Normes Coefficient de sécurité : 1:7
Conforme à la norme EN 1492-2+A1
Standards Safety factor : 1:7
Complies with EN 1492-2+A1 standard




Longueur utile / Effective working length

Témoins d'usure tissés sous la trame
Red core yarn woven in the fabric



CMU / WLL (t)	1	2	3	4	5	6	8	10	10+	
Ø 1 brin / leg (mm)	15	20	25	30	35	40	45	50		
Poids Weight (g/m)	270	500	640	870	1070	1270	1660	2300		
RÉF. / CODE	1 m	301 718	300 907	300 913	309 629	305 832	309 632	309 637	309 642	CMU jusqu'à 30t disponible sur demande / WLL up to 30t available on demand
	2 m	301 719	300 441	301 720	304 420	301 212	305 833	309 638	309 643	
	3 m	306 683	301 389	300 287	300 217	300 896	309 633	303 587	300 696	
	4 m	309 625	301 388	301 846	303 146	300 693	306 022	305 825	306 426	
	5 m	309 626	301 106	300 288	306 630	300 695	309 634	309 639	300 694	
	6 m	309 627	301 845	300 692	306 631	301 844	309 635	309 640	307 838	
	8 m	309 628	301 946	302 786	300 914	300 691	309 636	309 641	309 644	

Vos options à la demande / Your options on demand

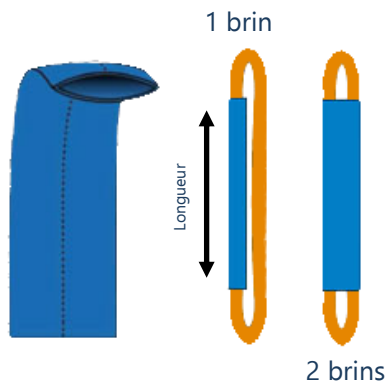

Longueurs jusqu'à 40m

Lengths up to 40m

Fourreau de protection en PVC sur 1 ou 2 brin

1 or 2 strand PVC protective sleeve

Longueur du fourreau de protection en PVC jusqu'à 40m

Length of the PVC protective sheath lengths up to 40m