

Cordage polyamide 3-8 torons / 3-8 strands polyamide rope

Application Aussières pour amarrage de navire - Lignes de remorquages - Single point mooring


Use Hawsers for ship mooring - Towing lines - Single point mooring

Description Cordage en Polyamide 3 torons câblés ou 8 torons tressés anti-giratoire
 Densité relative : 1,14
 Point de fusion : 218°C, peut être utilisée en dessous de 0°C
 Résistant aux UV, bases (résistance limitée aux acides), absorption d'eau ± 10%
 Allongement à la rupture : 43%


Description Rope in Polyamide 3 twisted strands or torque-free 8 plaited strands
 Relative density : 1,14
 Melting temperature : 218°C, can be used below 0°C
 Resistant to UV and bases (limited resistance to acids) , water uptake ± 10%
 Extension at breaking : 43%

Matière Polyamide

Material Polyamide

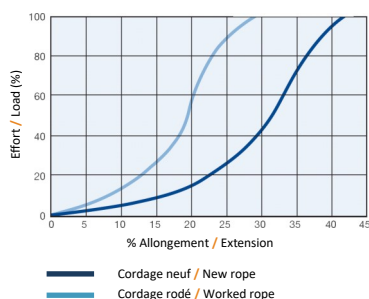

Couleurs : blanc
 autres couleurs sur demande
 Colours : white
 Other colours on request

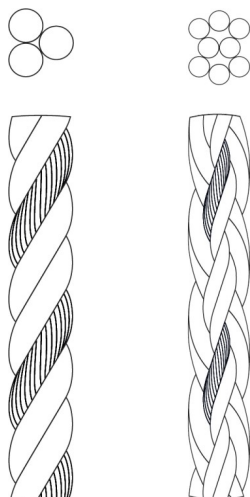

Diamètre Diameter (mm)	Circonférence Circumference (cm)	Charge de rupture min. Min. breaking load (kN)	Poids Weight (kg/100m)
6	2,5	7,4	2,25
8	2,5	13,2	4
10	3	20,4	6,2
12	4	29,4	8,9
14	4,5	40,2	12,2
16	5	52	15,8
18	5,7	65,7	20
20	6,4	81,4	24,5
22	7	98	30
24	7,6	118	35,5
26	7,6	137	42
28	9	155	48,5
30	9	174	55,5
32	10	196	63
34	10	221	71
36	11,4	244	80
38	11,4	269	89
40	12,7	294	99
44	14	351	120
48	15	412	142
52	16,5	479	166
56	18	549	193
60	19,5	626	221
64	20	706	252
68	21,6	792	284
72	23	882	319
76	24	979	355
80	25,4	1078	394
88	28	1284	477
96	30,5	1510	568
104	33	1786	666
112	35,6	2061	772
120	38,4	2355	887
128	40,6	2668	1010
136	43	3002	1140
144	45,7	3375	1280
160	50	4142	1580