



Boîte à coins axe goupillé/boulonné goupillé / Open wedge socket

Application	Utilisée pour maintenir le câble en toute sécurité
<i>Use</i>	<i>Used to hold the cable securely</i>
Description	Boîte à coin à axe goupillé
<i>Description</i>	<i>Open wedge socket with cotter pin</i>
Matière	Acier haute résistance Finition galvanisée Température -20 °C à +200 °C
<i>Material</i>	<i>High tensile steel Hot dipped galvanised Temperature -20 °C to +200 °C</i>
Normes	Généralement conforme au EN 13411-6
<i>Standard</i>	<i>Generally complies to EN 13411-6</i>

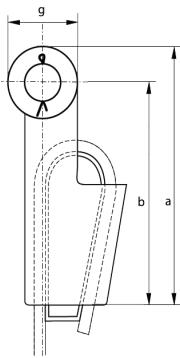

REF./ CODE Goupillé	REF./ CODE Boulonné goupillé	CMR MBL (t)	Ø Cable Rope Ø (mm)	Dimensions Dimensions (t)							Poids Weight (kg)
				a	b	c	d	e	f	g	
308 576	308 024	8	7-8	128	110	51	18	16	9	36	0.8
308 577	308 025	12	9-10	165	142	62	20	21	11	46	1.5
308 578	308 026	20	11-13	175	146	66	25	25	12	57	2.4
308 579	308 027	25	14-16	211	176	82	31	30	15	70	4
308 580	308 028	40	18-19	252	212	95	38	35	16	80	7
308 581	308 029	55	20-22	288	240	110	44	41	19	95	11
308 582	308 030	75	24-26	329	274	130	51	51	22	110	16
308 583	308 031	90	27-29	375	310	145	57	57	25	130	21
308 584	308 032	110	30-32	423	350	155	63	64	28	146	30
308 585	308 033	125	34-36	474	400	163	69	64	28	148	37
308 586	308 034	150	37-39	527	450	178	76	70	30	153	51
308 587	308 035	170	40-42	580	500	187	76	76	33	160	64
308 588		225	43-48	650	550	226	89	89	39	186	96
308 589		280	49-52	745	640	257	101	95	46	194	130
308 590		360	54-58	785	660	275	114	108	54	230	180
308 591		425	60-68	970	835	300	127	121	60	250	275
308 592		460	72-76	1150	1000	355	146	133	76	270	440
308 593		625	81-86	1252	1100	375	159	140	79	300	510