



Maillon rapide grande ouverture / Large opening quick link

Description Ce produit peut être livré avec marquage de diamètre, CE, CMU, «maillon rapide» GO, numéro de lot


Description This product can be supplied with the marking of the diameter, CE, WLL, «quick link» GO, batch number

Matière Acier inoxydable AISI 316L

Material Stainless steel AISI 316L

Normes Coefficient de sécurité : 1:5

Standard Safety factor : 1:5

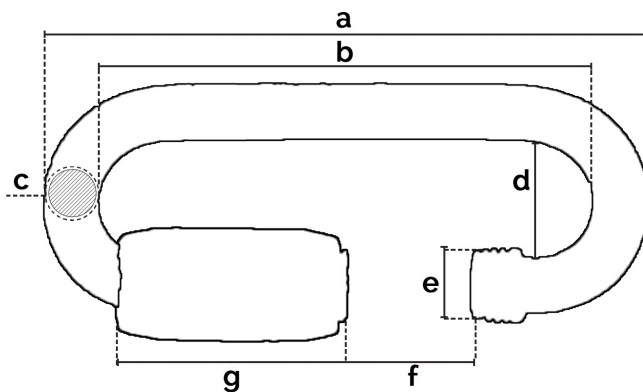

RÉF. / CODE	CMU WLL (kg)	Dimensions Dimensions (mm)							Poids Weight (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	
310 392	145	39.5	33.5	3	8.5	4	8.5	13.5	0.007
310 393	250	53	45	4	11.5	6	11.5	19	0.015
304 171	400	62	52	5	13	7	13	22	0.026
302 973	580	70.5	58.5	6	14.5	9	14.5	25	0.042
305 583	800	79	65	7	16	10	16	28	0.060
302 270	980	88	72	8	17.5	11	17.5	31.5	0.093
303 026	1250	95	77	9	19	12	19	33	0.120
300 602	1600	105.5	85.5	10	20.5	13	20.5	36	0.160
300 762	2200	124	100	12	23.5	15	23.5	43	0.270
310 095	3100	142	114	14	26.5	17	26.5	49	0.430
310 396	4000	161	129	16	29.5	19	29.5	54	0.640