



Crochet dynamométrique Tractel Dynafor MWX / Tractel Dynafor MWX crane scale

Description
Description




Dynamomètres équipés, de façon permanente, d'un anneau de suspension et d'un crochet avec linguet de sécurité
Afficheur intégré, en unité de masse ou de force, afficheur à distance en option
Autonomie 350 heures
Température -10°C à +40°C, résistant aux intempéries et à la poussière (EN 60 529)
Protection IP 65
Précision : ± 0.1% de la capacité

*Load indicator equipped with permanent hanging ring and hook with safety latch
Digital display, provides measures in units of weight or strength, mobile display in option
Battery life of 350 hours
Temperature range from -10°C to +40°C, weatherproof and dustproof (EN 60 529)
IP 65 protection
Accuracy ± 0.1% of the capacity*

Normes
Standards

Accessoires de levage conforme à la Directive Européenne N°98/37 et aux Normes Européennes de compatibilité électromagnétique EN 55 022 & EN 50 082.2

Lifting accessory in accordance with CE directive N°98/37 and European Standards electromagnetic compatibility N° EN 55 022 & EN 50 082.2

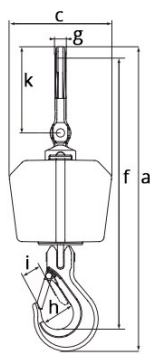

RÉF. / CODE	CMU	Précision	Affichage minimum	Charge test	Dimensions											Poids
	WLL	Accuracy	Min. load increment	Test load	Dimensions											Weight
	(t)	(kg)	(kg)	(t)	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	(kg)
-	0.5	0.5	0.2	0.65	470	136	160	50	87	423	17	44	30	126	128	4.3
-	1	1	0.5	1.25	470	136	160	50	87	423	17	44	30	126	128	4.3
-	2	2	1	2.5	470	136	160	50	87	423	17	44	30	126	128	4.3
-	3.2	3.2	1	4	470	136	160	50	87	423	17	44	30	126	128	4.3
-	5	5	2	6.25	694	206	203	85	148	620	27	71	41	167	225	9
-	6.3	6.3	2	7.8	694	206	203	85	148	620	27	71	41	167	225	9
-	12.5	12.5	5	15.5	913	206	203	98	203	800	54	80	63	167	316	20.5
-	25	25	10	31.25	/	206	203	/	/	370	68	52	/	/	167	18

Modèle 25 t livré sans manille ni crochet / 25 t type delivered without hook nor shackle