



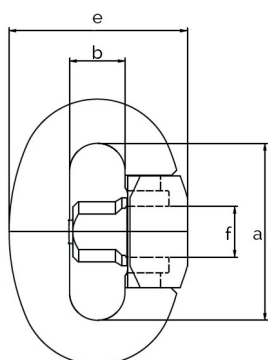

## Maille de jonction Nemag / Nemag quick release link

<b>Description</b>	Maillon de jonction Nemag pour libération rapide de charge et développé pour faciliter le raccordement de 2 cables
<i>Description</i>	<i>Nemag quick release connecting link and specifically developed to facilitate the connection of 2 cables</i>
<b>Matière</b>	Acier forgé haute résistance
<i>Material</i>	<i>High tensile forged steel</i>

□□ Verrouillage et déverrouillage en quelques secondes  
*Coupling and uncoupling within a few seconds*

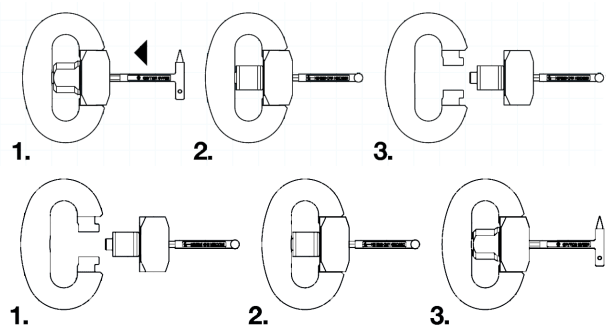

CODE / REF	CMU WLL (kg)	Charge de rupture Breaking load (kg)	Dimensions Dimensions (mm)						Poids Weight (kg)
			a	b	c	d	e	f	
308 460	3000	25000	76	24,5	19	30	76	21	0,9
308 461	4500	33000	84	27	21	32,5	84	23	1,2
302 911	5000	37500	92	29,5	23	35	92	25	1,5
308 462	7000	49000	100	32	25	38	100	28	2
308 463	8000	54000	108	34,5	27	40,5	108	31	2,5
308 464	9500	60000	116	37	29	43,5	116	34	3,1
308 465	12000	75000	128	40,5	32	48	128	37	4,4
308 466	15000	95000	140	44	35	53	140	40	5,7
308 467	17000	110000	152	47,5	38	57	152	43	7,2
308 468	21000	135000	164	51	41	61,5	164	46	8,7
308 469	26000	160000	176	54	44	66	173	50	11
308 470	30000	175000	188	58	47	70,5	188	52	13,5
308 471	42500	260000	222	68	56	84	222	62	23