

Manille lyre lourde / Heavy duty bow shackle

Description Manille de levage lourde en acier allié à axe boulonné goupillé à capacité de levage élevée.
Peut être fournie avec un certificat de conformité et/ou un certificat matière 3.1


Description Heavy duty shackle in alloy steel
Can be supplied with a works certificate and/or a 3.1 material certificate

Matière Acier allié, trempé grade 80 et revenu
Température de -40°C à +200°C

Material Alloy steel, quenched grade 80 and tempered
Temperature from -40°C to +200°C

Normes Coefficient de sécurité : 1:5
Conforme à la norme ASME B30.26

Standard Safety factor : 1:5
Complies with US Fed. ASME B30.26

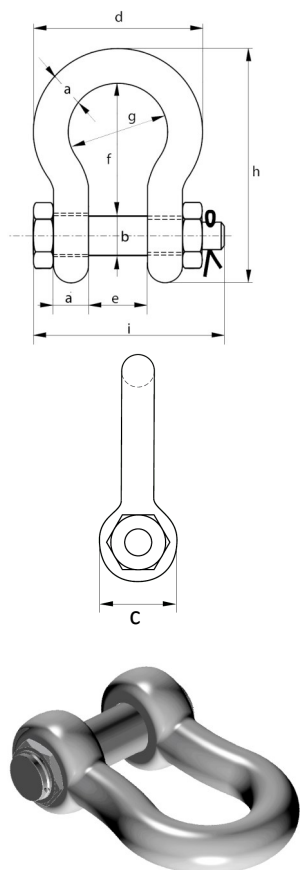

RÉF. / CODE	CMU WLL (t)	Dimensions Dimensions (mm)									Poids Weight (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	
		☐ Sur demande On demand									
	120	89	95	200	416	150	380	238	617	420	110
	150	102	108	230	479	170	400	275	671	475	160
	200	120	125	260	530	180	500	290	813	520	235
	250	125	140	260	555	205	540	305	865	560	285
	300	130	150	305	565	205	600	305	958	570	340
	400	165	175	350	655	230	680	325	1108	665	560
	500	180	185	370	710	255	700	350	1158	720	685
	600	195	205	405	765	285	700	375	1200	815	880
	700	205	217	435	810	310	700	400	1231	860	980
	800	210	217	435	820	310	700	400	1236	870	1100
	900	220	230	465	860	330	700	420	1268	910	1280
	1000	230	240	480	880	350	750	420	1290	950	1460
	1250	278	270	590	1010	370	780	450	1490	1105	2320
	1500	280	290	610	1010	370	800	450	1530	1105	2450
	1750	300	330	660	1140	430	950	540	1745	1230	3280
	2000	320	360	680	1200	460	1050	560	1890	1300	3920