


## Anneau de levage simple articulation mâle / single-joint lifting eye

<b>Application</b>	Pour levage complexe dans une direction sans perte de capacité, structure faible encombrement.
<i>Use</i>	<i>For delicate lifting in all direction, without loss of capacity load, small overall dimensions.</i>
<b>Description</b>	Etrier orientable à 360° Réglage de la direction de traction même en cas de vissage serré
<i>Description</i>	<i>Eye rotates through 360° and pivots 90°. Setting the direction of pull even in tightly screwed state</i>
<b>Matière</b>	Acier allié trempé et revenu
<i>Material</i>	<i>Alloy steel quenched and tempered</i>
<b>Normes</b>	Coefficient de sécurité : 1:4 EN 1677-1
<i>Standards</i>	<i>Safety factor : 1:4 EN 1677-1</i>

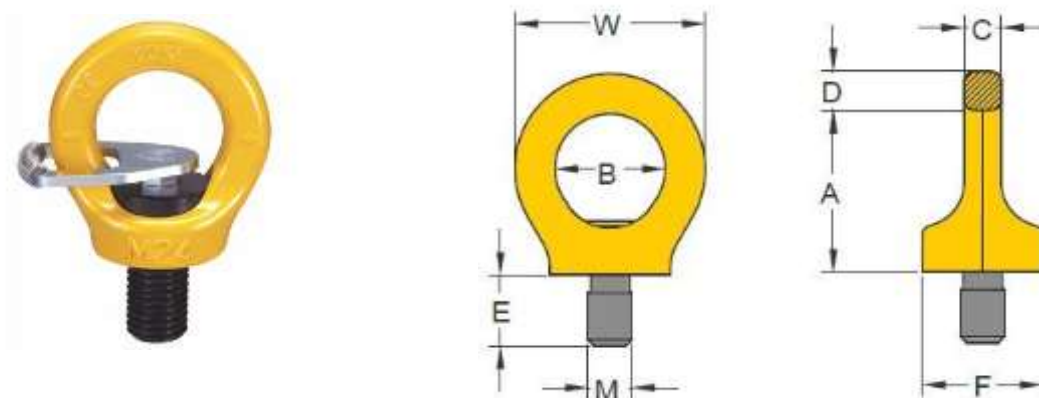

Code	CMU <u>WLL</u> (kg)	Dimensions <u>Dimensions</u> (mm)									Poids <u>Weight</u> (kg)
		∅	a	b	c	d	e	f	w	s	
308 273	300	8	36	25	8	11	12	25	44	6	0.1
308 274	400	10	36	25	8	11	15	25	44	6	0.1
308 275	750	12	42	30	10	13	18	33	52	8	0.2
308 276	1500	16	51	35	14	13	24	35	61	10	0.3
308 277	2300	20	57	40	16	17	30	44	70	12	0.5
308 278	3200	24	70	48	19	21	36	52	84	14	0.9
308 279	4500	30	86	60	24	26	45	62	108	17	1.7
308 280	7000	36	103	72	29	32	54	78	130	22	2.9
308 281	9000	42	120	82	34	38	63	88	150	24	4.6
308 282	12000	48	137	94	38	43	72	104	168	27	7.0