


Maillon rapide grande ouverture / Large opening quick link

Application	Le maillon rapide est généralement employé comme connecteur multi-usage permettant une liaison entre deux éléments
<i>Application</i>	<i>The opening quick link is usually used as a multi-purpose connector for connecting two elements.</i>
Description	Ce produit peut être livré avec marquage de diamètre, CE, CMU, «maillon rapide» GO, numéro de lot
<i>Description</i>	<i>This product can be supplied with the marking of the diameter, CE, WLL, «quick link» GO, batch number</i>
Matière	Tige en acier FM8 Écrou en acier A-42FM
<i>Material</i>	<i>Bolt in FM8 steel Nut in A-42Fm steel</i>
Normes	Coefficient de sécurité : 1:5
<i>Standard</i>	<i>Safety factor : 1:5</i>

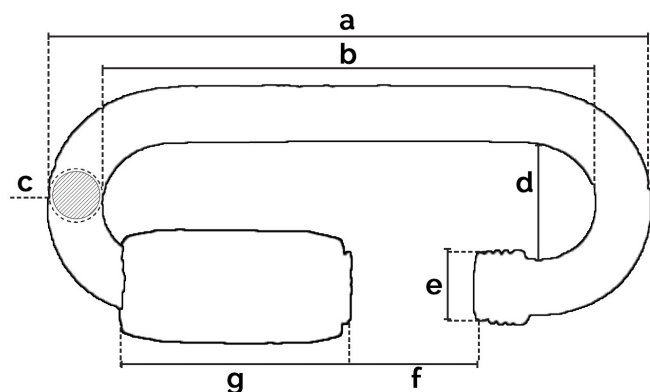

RÉF. / CODE	CMU WLL (t)	Dimensions Dimensions (mm)							Poids Weight (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	
308 384	45	39,5	33,5	3	8,5	4	8,5	13,5	0,007
308 385	90	46	39	3,5	10	5	10	16	0,010
105 706	160	53	45	4	11,5	6	11,5	19	0,015
105 707	250	62	52	5	13	7	13	22	0,025
105 708	350	70,5	58,5	6	14,5	9	14,5	25	0,041
301 128	500	79	65	7	16	10	16	28	0,060
105 709	650	88	72	8	17,5	11	17,5	31,5	0,091
308 386	800	95	77	9	19	12	19	33	0,118
105 712	1000	105,5	85,5	10	20,5	13	20,5	36	0,157
300 760	1250	124	100	12	23,5	15	23,5	43	0,268
303 133	2000	142	114	14	26,5	17	26,5	49	0,420
300 998	2500	161	129	16	29,5	19	29,5	54	0,630
306 821	3000	176,5	140,5	18	32,5	22	32,5	62	0,879
301 000	3500	198,5	158,5	20	34,5	24	35,5	71	1,220