

Chaîne HR de levage classe 80 / High tensile grade 8 lifting chain

Description Chaîne de levage classe 80 pour élingues
Finition peinture noire


Description Grade 8 lifting chain for slinging use
Black powder paint coating

Matière Acier allié classe 80, trempé et revenu

Material Grade 8 alloy steel, quenched and tempered

Normes Coefficient de sécurité : 1:4
Conforme à la norme EN 818-2

Standards Safety factor : 1:4
Complies with EN 818-2 standard

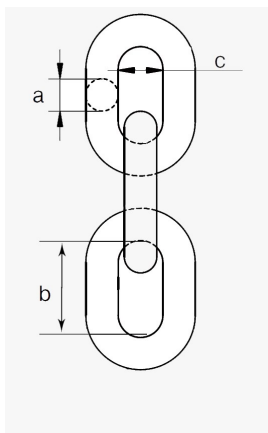

Réf. / Code	CMU WLL (t)	Dimensions Dimensions (mm)			Poids Weight (kg/m)
		a	b	c	
101 738	1.12	6	18	8.50	0.78
101 739	1.5	7	21	10.50	1.14
100 102	2	8	24	12	1.5
100 103	3.15	10	30	14	2.27
100 104	5.3	13	39	19	3.74
100 105	8	16	48	23	5.54
100 107	12.5	20	60	26	8.94
100 108	15	22	66	28.60	11.57
100 109	21.2	26	78	33.80	15.26
100 110	31.5	32	96	41.60	22.61