



Maillon de jonction classe 80 / Grade 8 connecting link

Description	Maillon de jonction démontable classe 80
	Ce produit peut être livré avec un certificat de conformité et/ou une déclaration de conformité CE. Le maillon de jonction facilite l'assemblage entre la chaîne et les crochets à œil ou tout autre accessoires et la chaîne.
Description	Peinture jaune ou rouge
	<i>Dismountable grade 8 connecting link This product can be supplied with a works certificate and or a CE Declaration of Conformity The connecting link facilitates the assembly between the chain and the eye hooks or other accessories and the chain. Painted red or yellow</i>
Matière	Acier allié classe 80, trempé et revenu
Material	<i>Grade 8 alloy steel, quenched and tempered</i>
Normes	Coefficient de sécurité : 1:4
	Généralement conforme à la norme EN-1677-1
Standards	<i>Safety factor : 1:4 Generally complies with EN-1677-1 standard</i>

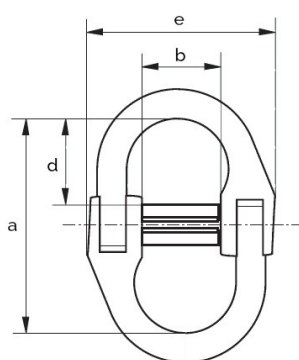

RÉF. / CODE	CMU WLL (t)	Diamètre de chaîne Chain diameter (mm)	Dimensions Dimensions (mm)						Poids Weight (kg)
			a	b	c	d	e	f	
105 644	1.12	6	52	11	8	20	42	11	0.14
105 645	2	7-8	55	14	9	21	53	16	0.15
105 646	3.2	10	64	18	10	24	66	18	0.32
105 647	5.4	13	85	21	14	31	83	24	0.7
105 648	8.2	16	105	25	17	40	103	28	1.29
105 649	12.8	18-20	129	33	21	50	120	33	2.08
105 650	15.5	22	140	39	23	54	143	37	3.33
301 172	21.6	26	153	44	26	57	160	43	4.92
302 263	32.8	32	174	51	39	64	197	55	8.2