



Élingue ronde sans fin / Endless Roundsling

Description Élingue ronde sans fin en polyester équipée une gaine renforcée résistante à l'abrasion
Description *Endless polyester roundsling fitted with a reinforced abrasion resistant sheath*

Matière Polyester
Material *Polyester*


Normes Coefficient de sécurité : 1:7
Conforme à la norme EN 1492-2+A1
Standards *Safety factor : 1:7*
Complies with EN 1492-2+A1 standard



Longueur utile / Effective working length

CMU / WLL (t)	1	2	3	4	5	6	8	10	10+	
Ø 1 brin / leg (mm)	15	20	25	30	35	40	45	50		
Poids Weight (g/m)	270	445	560	760	940	1170	1535	2300		
RÉF. / CODE	1 m	109 297	109 321	109 347	109 369	109 391	301 628	109 435	300 751	CMU jusqu'à 70t disponibles sur demande / WLL up to 70t available on demand
	2 m	109 300	109 326	109 349	200 970	109 393	109 415	109 437	300 752	
	3 m	109 302	109 328	109 351	109 374	109 395	109 418	109 439	300 646	
	4 m	109 304	109 330	109 353	109 376	109 397	109 420	109 441	112 086	
	5 m	109 306	109 332	109 355	109 378	109 399	109 422	109 443	300 397	
	6 m	301 606	109 334	109 357	109 380	303 308	109 424	109 445	109 458	
	8 m	301 607	301 385	301 609	301 611	301 614	301 261	301 616	301 619	
10 m	300 697	301 608	301 610	301 612	301 615	300 576	301 618	301 620		

Vos options à la demande / Your options on demand

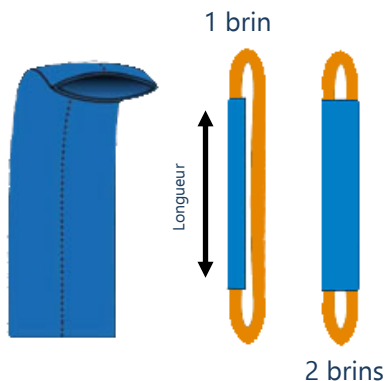

Longueurs jusqu'à 40m

Lengths up to 40m

Fourreau de protection en PVC sur 1 ou 2 brin

1 or 2 strand PVC protective sleeve

Longueur du fourreau de protection en PVC jusqu'à 40m

Length of the PVC protective sheath lengths up to 40m