



## Drisse polyester / polyester halyard

Application Utilisation générale

Use General use

### Description


Description

Cordage en polyester tressé  
 Densité relative : 1,38  
 Point de fusion : 260°C, flexible jusqu'à -40°C  
 Résistant aux UV, acides (résistance limitée aux bases), n'absorbe pas l'eau  
 Allongement à la rupture : 24%

*rope in polyester*  
*Relative density : 1,38*  
*Melting temperature : 260°C, flexible down to -40°C*  
*Resistant to UV and acids (limited resistance to bases), no water uptake*  
*Extension at breaking : 24%*

Matière Polyester

Material Polyester

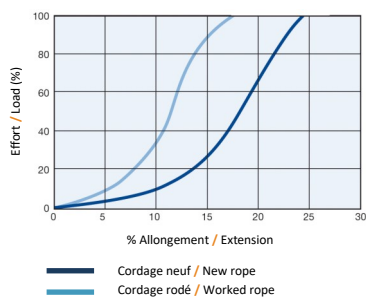

Couleurs : blanc  
 autres couleurs sur demande  
 Colours : white  
 Other colours on request



Diamètre Diameter (mm)	Charge de rupture min. Min. breaking load (kN)	Poids Weight (kg/100m)
1	0,44	0,12
2	0,8	0,22
3	1,56	0,61
4	2,8	1,1
5	3,85	1,5
6	6,25	2,44
8	11,1	4,35
10	17,4	6,8
12	24,7	9,8
14	33,5	13,3
16	43,9	17,4
18	53,9	22
20	66,5	27,2
22	78,1	32,8
24	92,8	39