



Cordage polyester 3-8 torons / 3-8 strands polyester rope

Application Aussières pour amarrage de navire - Câbles de remorquages - Usage nautique général - Spring de remorquage

Use *Hawsers for ship mooring - Towing cables - General nautical use - Towing spring*

Description Cordage en polyester 3 torons câblés ou 8 torons tressés anti-giratoire

Densité relative : 1,38

Point de fusion : 260°C, flexible jusqu'à -40°C

Reste flexible, résistant aux UV, n'absorbe pas l'eau

Allongement à la rupture : 24%

Description *Rope in polyester 3 twisted strands or torque-free 8 plaited strands*

Relative density : 1,38


Melting temperature : 260°C, flexible down to -40°C

Remains flexible, resistant to UV, no water absorption


Extension at breaking : 24%

Matière Polyester

Material *Polyester*

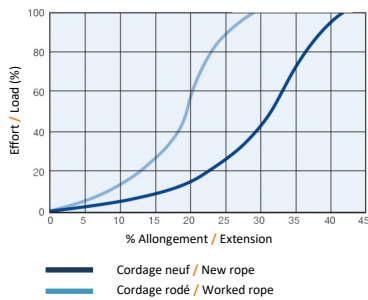

Couleurs : blanc
autres couleurs sur demande
Colours : white
Other colours on request

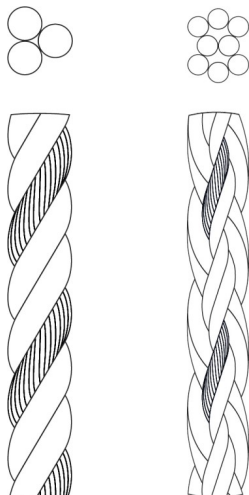

Diamètre Diameter (mm)	Circonférence Circumference (cm)	Charge de rupture min. Min. breaking load (kN)	Poids Weight (kg/100m)
6	2,5	7	2.7
8	2,5	12.6	4.8
10	3	19.6	7.6
12	4	28	11
14	4,5	39.2	14.8
16	5	50	19.5
18	5,7	67	24.5
20	6,4	79	30.3
22	7	91	36.7
24	7,6	116	43.7
26	7,6	136	51.2
28	9	157	59.4
30	9	173	68.2
32	10	205	77.8
34	10	226	87.9
36	11,4	273	98.2
38	11,4	300	109.5
40	12,7	338	121
44	14	402	147
48	15	466	175
52	16,5	543	205
56	18	633	238
60	19,5	703	273
64	20	811	311
68	21,6	929	354
72	23	1050	393
76	24	1167	440
80	25,4	1275	485
88	28	1560	587
96	30,5	1805	699
104	33	2177	820
112	35,6	2510	950
120	38,4	2844	1090
128	40,6	3197	1240
136	43	3599	1400
144	45,7	3932	1570
160	50	4776	1940