




Crochet à émerillon à linguet de sécurité classe 80 GP / Grade 8 GP swivel hook with safety latch

Description	Ce produit peut être livré avec un certificat de conformité et/ou une déclaration de conformité CE monté sur roulement à rouleaux Finition peinture jaune ou rouge
<i>Description</i>	<i>This product can be supplied with a works certificate and/or EC Declaration of Conformity Equipped with needle roller thrust bearing Painted yellow or red</i>
Matière	Acier allié, classe 80, trempé et revenu
<i>Material</i>	<i>Alloy steel, grade 8, quenched and tempered</i>
Normes	Coefficient de sécurité : 1:4 Conforme à la norme EN 1677-2
<i>Standards</i>	<i>Safety factor : 1:4 Complies with EN 1677-2 standard</i>

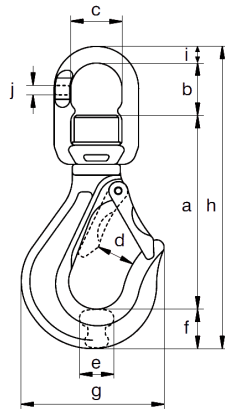

RÉF. / CODE	CMU WLL (t)	Ø Chaîne Chain Ø (mm)	Dimensions Dimensions (mm)										Poids Weight (kg)
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
301 827	1.12	5-6	100	33	32	27	15	19	73	164	12	6	0.55
106 356	2	7-8	126	39	37	30	20	22	85	200	14	8	1
106 353	3.2	10	159	47	48	33	24	29	106	250	16	11	1.9
106 354	5.4	13	189	59	58	36	32	39	133	307	21	14	3.42
106 127	8.2	16	216	68	73	43	40	44	165	352	25	17	6.25
300 369	12.8	18-20	263	87	82	59	49	62	208	437	25	22	10.5