


Maillon poire classe 80 / Grade 8 pear-shaped link

Description	Maillon poire classe 80
	Ce produit peut être livré avec un certificat de conformité et/ou une déclaration de conformité CE.
	Ce produit est utilisé pour la réalisation des élingues à un brin, sa chape évite l'utilisation d'un maillon de jonction, très pratique dans une élingue en nœud coulant. Peinture jaune ou rouge
<i>Description</i>	<i>Grade 8 pear-shaped link</i> <i>This product can be supplied with a works certificate and or a CE Declaration of Conformity.</i> <i>This product used for the realization of single-strand slings, its clevis avoids the use of a connecting link, very practical in a noose sling.</i> <i>Painted red or yellow</i>
Matière	Acier allié, classe 80, trempé et revenu
<i>Material</i>	<i>Grade 8 alloy steel, quenched and tempered</i>
Normes	Coefficient de sécurité : 1:4
	Conforme à la norme EN-1677-1
	<i>Safety factor : 1:4</i> <i>Complies with EN-1677-1 standard</i>

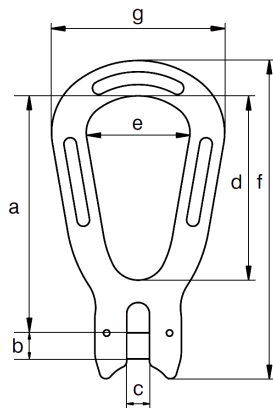

RÉF. / CODE	CMU WLL (t)	Diamètre de chaîne Chain diameter (mm)	Dimensions Dimensions (mm)							Poids Weight (kg)
			a	b	c	d	e	f	g	
308 362	0.8	5	79	6	7	63	32	105	54	0.14
308 363	1.12	6	79	8	7	63	32	105	54	0.14
308 364	2	7-8	88	9	8	70	40	121	69	0.28
303 941	3.2	10	109	13	11	86	49	151	84	0.63
302 257	5.4	13	147	16	14	116	66	200	112	1.4
304 446	8.2	16	182	20	17	146	84	249	142	2.72
308 365	12.8	18-20	242	24	21	196	103	319	165	4.28