




## Émerillon œil-œil à roulement classe 80 / Grade 8 needle bearing eye-eye swivel

Description	<p>Ce produit peut être livré avec un certificat de conformité, un certificat matière 3.0 et/ou une déclaration de conformité CE</p> <p>Finition peinture rouge</p>
<i>Description</i>	<p><i>This product can be supplied with a works certificate, a 3.1 material certificate and/or an EC declaration of conformity</i></p> <p><i>Painted red</i></p>
Matière	Acier allié classe 80, trempé et revenu
<i>Material</i>	<i>Grade 8 alloy steel, quenched and tempered</i>
Normes	Coefficient de sécurité : 1:4
<i>Standard</i>	<i>Safety factor : 1:4</i>

□□ Montés sur roulement pour tourner en charge

*Equipped with two needle thrust bearings to enable rotation under load*

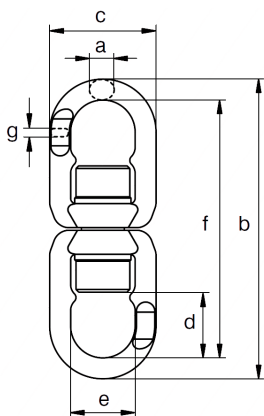

RÉF. / CODE	CMU WLL (t)	Dimensions Dimensions (mm)							Poids Weight (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	
200 280	1.12	11	150	56	33	32	126	6	0.61
200 279	2	14	181	65	40	37	153	8	1.07
200 281	3.2	18	226	79	47	48	195	11	1.9
200 278	5.4	20	268	96	59	58	227	14	3.17
302 251	8.2	23	331	121	67	73	281	17	6.44
302 457	12.8	28	378	132	88	82	328	22	7.75