


## Réas acier sur bague bronze pour câble / Bronze-bushed steel sheave

**Description** Ce produit doit être utilisé avec un câble acier  
L'alésage sur une bague bronze permet une vitesse lente

*Description* This product is to be used with a wire rope  
The bronze bushing allows a slow turning speed of the sheave

**Matière** Finition zinguée bichromatée

*Material* Dichromate zinc finish

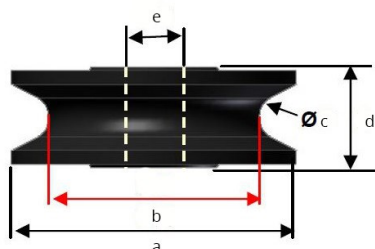

RÉF. / CODE	CMU WLL (t)	Diamètre de câble Rope diameter (mm)	Dimensions Dimensions (mm)				Poids Weight (kg)
			c	a	b	d	
200 381	0,4	4	60	50	10	10	0.13
308 673	0,4	5	80	70	12	12	0.28
308 674	1	11	80	60	28	20	0.94
307 524	1	06-07	100	85	16	16	0.67
200 382	1	05-08	80	65	22	16	0.49
308 675	1,5	07-08	120	105	18	18	0.79
200 383	1,6	08-10	100	86	25	16	0.64
302 166	2	12-14	150	125	30	20	1.27
308 676	2	09-10	150	120	25	20	1.42
307 724	3	12-13	200	170	25	25	2.3
302 062	3	14-16	200	170	30	20	2.75
308 677	3,4	18	200	160	35	35	3
308 678	4	13-14	250	210	30	30	8.5
305 881	4	16-18	250	210	35	35	4.2
308 132	5	16	110	75	35	35	1.5
308 679	5	18	150	115	35	35	2.6
308 680	5	16-20	150	110	40	50	2.8
308 681	6	20	350	290	40	35	13.6
302 168	6	16-18	300	260	35	35	11
302 167	6	20-22	300	250	45	50	12.1
302 165	6	22-24	350	290	45	50	14.5
308 682	8	18-22	150	105	45	50	0.13
308 683	8	22-28	200	160	45	50	7.54
308 684	8	24-28	400	344	50	60	16.9