


Manille dynamométrique / Dynamometric Shackle

Application	Limitation de charge sur engins de levage et ponts roulants Pesage industriel / Mesure de force sur bancs de test
Use	Hoisting devices and crane's security Industrial weighing and force measuring test bench
Description	Manille dynamométrique certifiée CE pour applications de levage
Description	Dynamometric shackle, CE certified for lifting applications
Matière	Axe en acier inoxydable
Material	Stainless steel axle
Normes	Étanchéité IP65 (IP 68 en option)
Standards	Protection class IP 65 (IP 68 available in option)

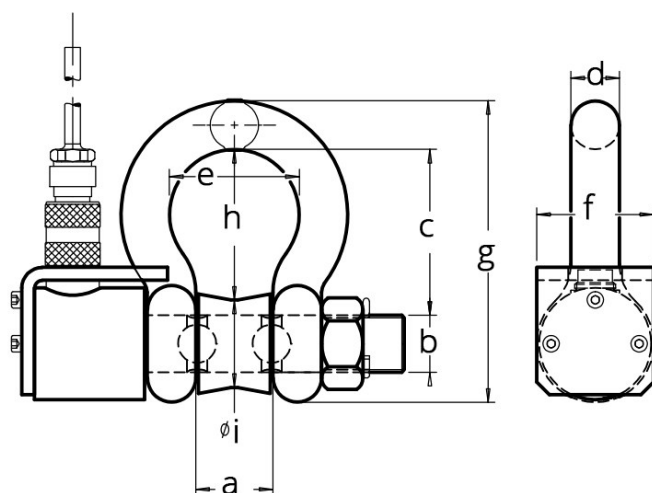

RÉF. / CODE	Capacité Capacity (t)		Dimensions Dimensions (mm)									Poids Weight (kg)
	Levage Lifting	Force	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
Réf. disponibles sur demande Codes available on demand	1 - 1.5	2 - 4	31	22	75	19	51	46	126	34	65	3
	2.5	6	36	25	84	22	58	53	148	35.5	79	3.5
	4	8	43	28	95	25	68	60.5	167	37	90	4
	5	9	46	32	108	28	74	68.5	190	40	104	5
	6.3	11	57	38	133	35	92	85	233	50	127	8.5
	8	12	60	42	146	38	99	92	254	54	140	12
	12	16	73	50	178	45	127	106	313	65	171	19
	20	32	83	57	197	50	138	122	348	72	189	28
	30	40	105	70	264	65	180	145	453	90	250	52
	45	70	127	80	330	75	190	165	546	105	319	96
	75	87	147	95	400	95	238	203	647	117	389	150
	80	115	140	108	368	104	254	229	653	130	357	207
	115	200	200	140	540	130	305	308	921	165	527	340
150	300	200	150	600	140	305	335	1018	180	585	350	
200	400	225	175	650	170	325	387	1137	200	630	585	