


## Émerillon œil-œil / Eye-eye swivel

<b>Description</b>	Ce produit peut être livré avec un certificat de contrôle
<i>Description</i>	<i>This product can be supplied with a control certificate</i>
<b>Matière</b>	Acier haute résistance, trempé et revenu
<i>Material</i>	<i>High tensile steel, quenched and tempered</i>
<b>Normes</b>	Coefficient de sécurité : 1:5 Conforme à la norme US Federal Spec. RR-C-271, Type VII, Grade 2
<i>Standard</i>	<i>Safety factor : 1:5 Complies with US Federal Spec. RR-C-271, Type VII, Grade 2</i>

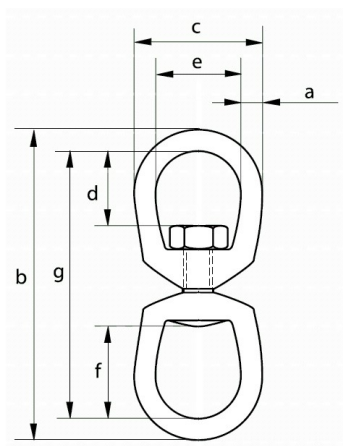

RÉF. / CODE	CMU <u>WLL</u> (t)	Dimensions <u>Dimensions</u> (mm)							Poids <u>Weight</u> (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	
307 247	0.39	6	87	32	18	19	27	75	0.1
308 319	0.57	8	106	41	21	25	32	90	0.18
308 320	1.02	10	129	51	24	32	38	109	0.32
308 321	1.6	13	164	64	33	38	51	138	0.6
308 322	2.4	16	199	76	40	44	60	167	1.13
308 323	3.3	19	221	89	44	51	67	183	1.82
306 297	4.5	22	257	102	52	57	78	213	2.83
303 242	5.7	25	295	114	59	64	89	245	4.06
302 230	8.2	32	337	143	68	80	94	273	7.43
300 408	20.5	38	501	178	102	102	150	425	20.8