

Crochet coulissant pour chaîne classe 80 / Grade 8 wire rope sliding hook

Ce produit peut être livré avec un certificat de conformité et/ou une déclaration de conformité CE

Description

Destiné à un usage pour l'extraction ou le levage de grumes

Description

This product can be supplied with a works certificate and/or EC Declaration of Conformity

Matière

Acier allié, classe 80, trempé et revenu

Material

Alloy steel, grade 8, quenched and tempered


Normes

Coefficient de sécurité : 1:4
Conforme à la norme EN 1677-4

Standards

Safety factor : 1:4

Complies with EN 1677-4 standard

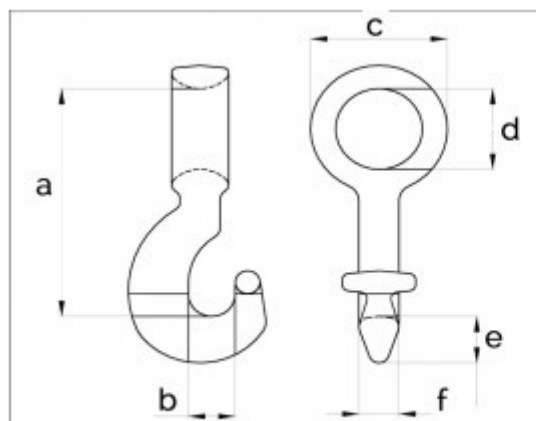

RÉF. / CODE	CMU WLL (t)	Diamètre câble Wire rope diameter (mm)	Dimensions Dimensions (mm)						Poids Weight (kg)
			a	b	c	d	e	f	
106 277	2.00	7-8	91	16.5	55	31	20	16.5	0.4
106 275	3.15	10	118	24	67.5	39	23.5	17.5	0.75
106 276	5.30	13	146	7	85	52	31	21	1.43
308 495	8.00	16	180	30	107	63.5	38.5	30	3.15