




Pince de levage horizontales pour tôles fines / Horizontal lifting clamps for thin plates

Application	Pince pour le levage et le transfert horizontal de tôles
<i>Use</i>	<i>Clamps for the horizontal lifting and moving of plates</i>
Description	Adapté au transport de tôles susceptible de fléchir ou de plier au levage Doivent être utilisées par paires ou plus
<i>Description</i>	<i>Adapted for the lifting on plates that will sag or bend when lifted Must be used in pairs or more</i>
Matière	Corps en acier allié soudé
<i>Material</i>	<i>Body in alloy forged steel</i>
Normes	Testé individuellement au double de la charge maximale utile
<i>Standard</i>	<i>Individually tested to two times the working load limit</i>

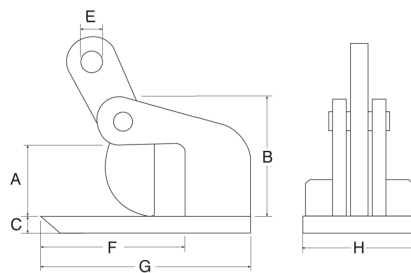

RÉF. / CODE	CMU WLL (t)	Ouverture Jaws (mm)			Dimensions Dimensions (mm)					Poids paire Weight pair (kg)
		A	B	C	D	E	F	G		
308 925	1	0-15	85	10	22.5	99	140	65	5	
308 926	2	0-15	135	20	26	114	180	90	16	