


Chaîne HR de levage classe 100 / High tensile grade 10 lifting chain

Description	Ce produit peut être livré avec un certificat de conformité, un certificat de conformité et/ou une déclaration de conformité CE Finition peinture bleue
<i>Description</i>	<i>This product can be supplied with a works certificate, manufacturer test certificate and/or EC Declaration of Conformity Blue powder paint coating</i>
Matière	Acier allié classe 100, trempé et revenu
<i>Material</i>	<i>Grade 10 alloy steel, quenched and tempered</i>
Normes	Coefficient de sécurité : 1:4 Conforme à la norme EN 818-2
<i>Standards</i>	<i>Safety factor : 1:4 Complies with EN 818-2 standard</i>

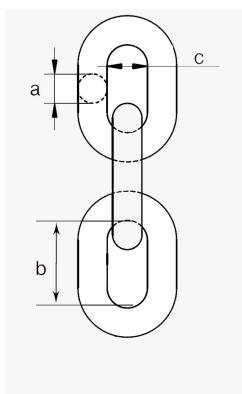

Réf. /Code	CMU WLL (t)	Dimensions Dimensions (mm)			Poids Weight (kg/m)
		ø a	b	c	
301 666	1.4	6	18	8.5	0.8
301 667	2.5	8	24	12	1.5
301 668	4	10	30	14	2.3
301 669	6.7	13	39	19	3.9
300 119	10	16	48	23	5.8
304 442	16	20	60	26	8.9