




## Maillon rapide petite ouverture / Small opening quick link

<b>Description</b>	Ce produit peut être livré avec marquage de diamètre, CE, CMU, «maillon rapide» N, numéro de lot
<i>Description</i>	<i>This product can be supplied with the marking of the diameter, CE, WLL, «quick link» N, batch number</i>
<b>Matière</b>	Tige en acier FM8 Écrou en acier A-42FM
<i>Material</i>	<i>Bolt in FM8 steel Nut in A-42Fm steel</i>
<b>Normes</b>	Coefficient de sécurité : 1:5
<i>Standard</i>	<i>Safety factor : 1:5</i>

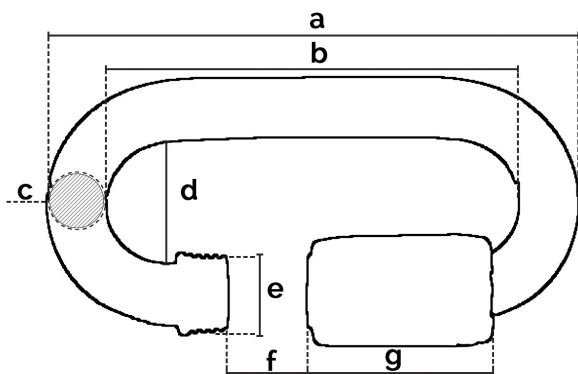

RÉF. / CODE	CMU WLL (t)	Dimensions Dimensions (mm)							Poids Weight (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	
105 678	50	31	25	3	8,5	4	4	9	0,005
308 387	100	36	29	3,5	10	5	5	11	0,008
105 680	180	39,5	31,5	4	11,5	6	5,5	12,5	0,012
105 681	280	49,5	39,5	5	13	7	6,5	16	0,021
105 682	400	57	45	6	14,5	9	7,5	19	0,035
105 683	550	66	52	7	16	10	8,5	21,5	0,051
105 684	700	74	58	8	17,5	11	11	24	0,077
105 735	900	80	62	9	19	12	11	26	0,103
105 686	1100	89	69	10	20,5	13	12	29	0,137
105 687	1500	104,5	80,5	12	23,5	15	15	33	0,232
105 688	2200	121	93	14	26,5	17	17	38,5	0,365
105 689	2900	140	108	16	29,5	19	19	45	0,562
300 999	3500	157	121	18	32,5	22	23	52	0,793
308 388	4000	177,5	137,5	20	34,5	24	26	60	1,100